# MAZERON®

CONSTRUCTEUR DE MATÉRIEL AGRICOLE

2023

Matériel Roulant

Élevage Bovin

Élevage Ovin

Fabrication française

www.mazeron-sas.com

Nouvelles Barrières TT/F : page 26

MAZERON
CONSTRUCTEUR DE MATÉRIEL AGRICOLE



## Un constructeur innovant à votre service

La société MAZERON, constructeur depuis 1978, est située en Bourgogne dans le sud du département de l'Yonne, en bordure de l'autoroute A6, à mi-chemin entre Paris et Lyon.

L'entreprise, PME d'environ 40 salariés, innove dans son domaine depuis toujours. En témoignent de nombreux prix d'innovation reçus lors des salons internationaux comme par exemple l'INNOV'SPACE deux étoiles, l'INNEL d'OR et le SOMMET d'OR pour les nouvelles Barrières TT/F (voir p. 26).

Située dans un vaste bassin d'élevage, MAZERON doit sa bonne réputation à sa large gamme de matériel de contention et d'élevage pour les bovins et les ovins. Les nombreuses bétaillères et remorques fourragères détaillées dans ce catalogue font également la satisfaction des éleveurs. MAZERON développe et fabrique l'ensemble de ses produits sur le site de MAGNY près d'Avallon (89).

- MATÉRIEL ROBUSTE
- BUREAU D'ÉTUDE À L'ÉCOUTE DES ÉLEVEURS
- ATELIER PEINTURE INTÉGRÉ
- UNITÉ DE GALVANISATION JOUXTANT L'ENTREPRISE

Fabrication Française de Qualité

www.mazeron-sas.com

# Sommaire 2023


## ROULANT *Pages 2 à 11*

p.2

p.3

p.4

p.5

p.6

p.7

p.8

p.9/11

## BOVIN *Pages 12 à 46*

p.12

p.13


p.14

p.15

p.16

p.17

p.18

p.19

p.20

p.21

p.22

p.23


p.24/25

p.26

p.27/29

p.30/31

p.32


p.33/34

p.35/36


p.37

p.38

p.39/40

p.41

p.42/45

## Mixte *Page 46*

p.46

## OVIN *Pages 47 à 51*

p.47

p.48

p.49

p.50

p.51

# Plateaux 4 roues chariot

## > Longueur 6 à 10 m ; PTAC de 9,5 à 17 tonnes

### Descriptif technique

- Chassis longeron IPE de 200 ou de 300 et interlongerons en 100/50
- Traverses de 80/40 tous les 335 mm
- Plancher tôle de 2,5 mm
- Bord relevé en tole de 3 mm
- Panneaux avant et arrière en tôle de 6 mm
- **Train avant oscillant en 4 points**
- **Courronne à double rangée de billes**
- Flêche renforcée et galvanisée maintenu à l'horizontale par un ressort et un tendeur
- Echelotte d'origine modèle RF9101 (autres modèles disponibles, voir p. 5)
- Frein de parking d'origine et freinage hydraulique sur toutes les roues
- Hauteur du plancher + 25cm environ par rapport au diamètre des roues (voir tableau p. 11)
- Roues routières fortement conseillées pour les trajets de plus de 10km
- Gyrophare et feux de signalisation LED
- Barre anti-encastrement réglable.

***Les modèles 17t** sont équipés d'origine d'une suspension demi-tandem 7 lames à l'avant.*

### Points forts

- Train avant oscillant en **4 points** (gauche/droite et avant/arrière simultanément) qui s'adapte au relief des terrains. **Stabilité accrue** à charge (anti-tanguage).

- **Traverses 80/40** soudées tous les 40 cm : renforce la solidité de l'ensemble du plateau et réparti la charge sur le chassis.

- **Plancher soudé en intégralité** sur toute la largeur et la longueur : meilleure solidité.

### Équipement de série :

| Référence | Plancher | Essieu Av. | Suspension Avant | Essieu Ar. | Suspension Arrière | Longerons | Pneumatiques | PTAC | Poids à vide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF2060 | **6m** | 70/6 axes | - | 70/6 axes | - | IPE 200 | 12,5/80-15,3 | **9,6t** | 1970kg |
| RF2070 | **7m** | 70/6 axes | - | 70/6 axes | - | IPE 200 | 12,5/80-15,3 | **9,6t** | 2085kg |
| RF2080 | **8m** | 70/6 axes | - | 70/6 axes | - | IPE 200 | 12,5/80-15,3 | **9,6t** | 2200kg |
| RF2360 | **6m** | 80/6 axes | *option disponible* | 80/6 axes | - | IPE 200 | 435/50R19,5 rechapée | **13t** | 2270kg |
| RF2370 | **7m** | 80/6 axes | *option disponible* | 80/6 axes | - | IPE 200 | 435/50R19,5 rechapée | **13t** | 2410kg |
| RF2380 | **8m** | 80/6 axes | *option disponible* | 80/6 axes | - | IPE 200 | 435/50R19,5 rechapée | **13t** | 2550kg |
| RF2390 | **9m** | 80/6 axes | *option disponible* | 80/6 axes | - | IPE 200 | 435/50R19,5 rechapée | **13t** | 2670kg |
| RF2770 | **7m** | 90/8 axes | ½ tandem 7 lames | 90/8 axes | *option disponible* | IPE 300 | 445/45R19,5 | **17t** | 3420kg |
| RF2780 | **8m** | 90/8 axes | ½ tandem 7 lames | 90/8 axes | *option disponible* | IPE 300 | 445/45R19,5 | **17t** | 3590kg |
| RF2790 | **9m** | 90/8 axes | ½ tandem 7 lames | 90/8 axes | *option disponible* | IPE 300 | 445/45R19,5 | **17t** | 3760kg |
| RF2710 | **10m** | 90/8 axes | ½ tandem 7 lames | 90/8 axes | *option disponible* | IPE 300 | 445/45R19,5 | **17t** | 3930kg |

*Poids à vide donné avec échelottes standards + roues d'origines*

**Options disponibles voir p. 5 et 11.**



MAZERON
CONSTRUCTEUR DE MATÉRIEL AGRICOLE

Fabrication française

# Plateaux 6 roues chariot

## > Longueur 8 à 12 m ; PTAC de 16,2 à 26 tonnes

### Descriptif technique

- Chassis longeron IPE de 200 ou de 300 et interlongerons en 100/50. Traverses de 80/40 tous les 335 mm
- Plancher tôle de 2,5 mm et bord relevé en tôle de 3 mm. Panneaux avant et arrière en tôle de 6 mm
- **Train avant oscillant en 4 points**
- **Courronne à double rangée de billes**
- **Essieux arrière sur ressort tandem**
- Flêche renforcée et galvanisée maintenue à l'horizontale par un ressort et un tendeur
- Frein de parking d'origine et freinage hydraulique sur toutes les roues
- Hauteur du plancher + 25cm environ par rapport au diamètre des roues (voir p. 11)
- Roues routières fortement conseillées pour les trajets de plus de 10km
- Gyrophare et feux de signalisation LED
- Barre anti-encastrement réglable.

***Échelottes d'origine*** *modèle RF9101 (autres modèles disponibles, voir p. 5) sauf sur plateaux de 12 m en échelottes droites RF9113 uniquement (photo ci-dessous).*

### Points forts

1

- Train avant oscillant en **4 points** (gauche/droite et avant/arrière) qui s'adapte au relief des terrains. **Stabilité accrue** à charge (anti-tanguage).

2

- **Tandem Arrière :** souplesse et amortissement en cas de choc dû au relief.

***ATTENTION RAPPEL :***
***Le code de la route interdit les chargements excédant 12 mètres de longueur.***
***C'est pourquoi le plateau 12 m n'est livrable qu'avec des échelottes droites.***

3

- **Fixation des échelottes renforcée** avec tendeur.

4

- **Freinage hydraulique des 6 roues,** pour une sécurité accrue.

### Équipement de série :

| Référence | Plancher | Essieu Av. | Supension Av. | Essieu Ar. | Supension Ar. | Longerons | Pneumatiques | PTAC | Poids à vide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF3082 | 8 m | 80/6 axes | *option disponible* | 80/6 axes | Tandem 5 lames | IPE200 | 12,5/80-15,3 | **16,2t** | 3130kg |
| RF3092 | 9 m | 80/6 axes | *option disponible* | 80/6 axes | Tandem 5 lames | IPE200 | 12,5/80-15,3 | **16,2t** | 3240kg |
| RF3102 | 10 m | 80/6 axes | *option disponible* | 80/6 axes | Tandem 5 lames | IPE200 | 12,5/80-15,3 | **16,2t** | 3350kg |
| RF4102 | 10 m | 80/8 axes | *option disponible* | 80/6 axes | Tandem 7 lames | IPE300 | 435/50R19,5 rechapée | **20t** | 4100kg |
| RF5122 | 12 m | 90/8 axes | *option disponible* | 90/8 axes | Tandem 7 lames | IPE300 | 445/45R19,5 | **26t** | 4980kg |

*Poids à vide donné avec échelottes standards + roues d'origines*

**Options disponibles voir p. 5 et 11.**

# Plateaux semi-portés

## > Longueur 6 à 10 m ; PTAC de 7,5 à 20 tonnes

### Descriptif technique

- Chassis longeron IPE de 200 ou 300 et interlongerons en 100/50
- Traverses de 80/40 tous les 335 mm
- Plancher tôle de 2,5 mm
- Bord relevé en tôle de 3 mm
- Panneaux avant et arrière en tôle de 6 mm
- Flèche renforcée
- Echelotte d'origine modèle RF9101 (autres modèles disponibles, voir p. 5)
- Frein de parking d'origine et freinage hydraulique sur toutes les roues
- Roues routières fortement conseillées pour les trajets de plus de 10km
- Gyrophare et feux de signalisation LED
- Barre anti-encastrement réglable.

### Points forts

- **Longerons IPE MONOBLOC** sans soudure pour une meilleure solidité.

- **Flèche renforcée**, fixe ou sur ressort. Béquille mécanique ou hydraulique.

- **Feux de route et éclairage de plaque à LED** pour une plus grande durabilité face aux chocs répétés.

### Équipement de série :

| Référence | Désignation | Plancher | Essieu(x) | Suspension | Longerons | Béquille d'origine | Pneumatiques | PTAC | Poids à vide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF5060 | Semi porté 1 essieu | 6 m | 80/6 axes | - | IPE 200 | Mécanique | 12,5/80-15,3 | **7,45t** | 1660kg |
| RF5070 | Semi porté 1 essieu | 7 m | 80/6 axes | - | IPE 200 | Mécanique | 12,5/80-15,3 | **7,45t** | 1750kg |
| RF6062 | Semi porté 2 essieux | 6 m | 80/6 axes | Tandem 6 lames | IPE 200 | Mécanique | 12,5/80-15,3 | **14.9t** | 2060kg |
| RF6072 | Semi porté 2 essieux | 7 m | 80/6 axes | Tandem 6 lames | IPE 200 | Mécanique | 12,5/80-15,3 | **14.9t** | 2180kg |
| RF6082 | Semi porté 2 essieux | 8 m | 80/6 axes | Tandem 6 lames | IPE 200 | Mécanique | 12,5/80-15,3 | **14.9t** | 2300kg |
| RF7092 | Semi porté 2 essieux | 9 m | 90/8 axes | Tandem 7 lames | IPE 300 | Hydraulique | 435/50R19,5 rechapée | **20t** | 3740kg |
| RF7102 | Semi porté 2 essieux | 10 m | 90/8 axes | Tandem 7 lames | IPE 300 | Hydraulique | 435/50R19,5 rechapée | **20t** | 3910kg |

*Poids à vide donné avec échelottes standards + roues d'origines*

**Options disponibles voir p. 5 et 11.**



MAZERON
CONSTRUCTEUR DE MATÉRIEL AGRICOLE

Fabrication française

# Options & Accessoires

| | | Plateaux tractés 4 roues | | | | | | | | | | | Plateaux tractés 6 roues | | | | | Plateaux semi-portés | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Plancher** | **6 m** | **7 m** | **8 m** | **6 m** | **7 m** | **8 m** | **9 m** | **7 m** | **8 m** | **9 m** | **10 m** | **8 m** | **9 m** | **10 m** | **10 m** | **12 m** | **6 m** | **7 m** | **6 m** | **7 m** | **8 m** | **9 m** | **10 m** |
| | **PTAC** | **9,6 t** | **9,6 t** | **9,6 t** | **13 t** | **13 t** | **13 t** | **13 t** | **17 t** | **17 t** | **17 t** | **17 t** | **16,2t** | **16,2t** | **16,2t** | **20t** | **26t** | **7,45 t** | **7,45 t** | **14,9 t** | **14,9 t** | **14,9 t** | **20 t** | **20 t** |
| | **Réf.** | RF2060 | RF2070 | RF2080 | RF2360 | RF2370 | RF2380 | RF2390 | RF2770 | RF2780 | RF2790 | RF2710 | RF3082 | RF3092 | RF3102 | RF4102 | RF5122 | RF5060 | RF5070 | RF6062 | RF6072 | RF6082 | RF7092 | RF7102 |
| Échelottes galvanisées | Échelottes bottes rondes (gain total 1 m) Réf. au détail : RF9101 | origine | origine | origine | origine | origine | origine | origine | origine | origine | origine | origine | origine | origine | origine | origine | - | origine | origine | origine | origine | origine | origine | origine |
| | Échelottes bottes rondes (gain total 1,5 m) Réf. au détail : RF9102 | RF9101 | RF9101 | RF9101 | RF9101 | RF9101 | RF9101 | RF9101 | RF9101 | RF9101 | RF9101 | RF9101 | RF9101 | RF9101 | RF9101 | RF9101 | - | RF9101 | RF9101 | RF9101 | RF9101 | RF9101 | RF9101 | RF9101 |
| | Échelottes double déport bottes rondes (hauteur 1,55 m) Réf. au détail : RF9106 | RF9112 | RF9112 | RF9112 | RF9112 | RF9112 | RF9112 | RF9112 | RF9112 | RF9112 | RF9112 | RF9112 | RF9112 | RF9112 | RF9112 | RF9112 | - | RF9112 | RF9112* | RF9112* | RF9112* | RF9112* | RF9112* | RF9112* |
| | Échelottes droites bottes rectangulaires Réf. au détail : RF9103 | RF9102 | RF9102 | RF9102 | RF9102 | RF9102 | RF9102 | RF9102 | RF9102 | RF9102 | RF9102 | RF9102 | RF9102 | RF9102 | RF9102 | RF9102 | - | RF9102 | RF9102 | RF9102 | RF9102 | RF9102 | RF9102 | RF9102 |
| | Échelottes droites rallongées bottes rectangulaires (gain total 1 m) Réf. au détail : RF9104 | RF9116 | RF9116 | RF9116 | RF9116 | RF9116 | RF9116 | RF9116 | RF9116 | RF9116 | RF9116 | RF9116 | RF9116 | RF9116 | RF9116 | RF9116 | - | RF9116* | RF9116* | RF9116* | RF9116* | RF9116* | RF9116* | RF9116* |
| Suspensions | Suspensions demi-tandem | - | - | - | RF9023 5 lames avant | RF9023 5 lames avant | RF9023 5 lames avant | RF9023 5 lames avant | RF9090 7 lames arrière | RF9090 7 lames arrière | RF9090 7 lames arrière | RF9090 7 lames arrière | RF9030 6 lames avant | RF9030 6 lames avant | RF9030 6 lames avant | RF9040 7 lames avant | RF9040 7 lames avant | - | - | - | - | - | - | - |
| Options flèche | Flèche à ressort | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RF9069 9 lames | RF9069 9 lames | RF9011 11 lames | RF9011 11 lames | RF9011 11 lames | RF9013 13 lames | RF9013 13 lames |
| | Sabot d'attelage automatique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RB9200 | RB9200 | RB9200 | RB9200 | RB9200 | RB9200 | RB9200 |
| | Béquille hydraulique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RB9205 | RB9205 | RB9205 | RB9205 | RB9205 | origine | origine |
| | Ressort de maintien de flèche de rechange | RF9910 | RF9910 | RF9910 | RF9910 | RF9910 | RF9910 | RF9910 | RF9910 | RF9910 | RF9910 | RF9910 | RF9910 | RF9910 | RF9910 | RF9910 | RF9910 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Tendeur de flèche de rechange | RF9911 | RF9911 | RF9911 | RF9911 | RF9911 | RF9911 | RF9911 | RF9911 | RF9911 | RF9911 | RF9911 | RF9911 | RF9911 | RF9911 | RF9911 | RF9911 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Flèche rallongée +50 cm | RF9020 | RF9020 | RF9020 | RF9020 | RF9020 | RF9020 | RF9020 | RF9020 | RF9020 | RF9020 | RF9020 | RF9020 | RF9020 | RF9020 | RF9020 | RF9020 | - | - | - | - | - | - | - |
| Autres accessoires | Bac à sangles ouvert | RF9270 | RF9270 | RF9270 | RF9270 | RF9270 | RF9270 | RF9270 | RF9270 | RF9270 | RF9270 | RF9270 | RF9270 | RF9270 | RF9270 | RF9270 | RF9270 | RF9270 | RF9270 | RF9270 | RF9270 | RF9270 | RF9270 | RF9270 |
| | Coffre à sangles fermé | RF9280 | RF9280 | RF9280 | RF9280 | RF9280 | RF9280 | RF9280 | RF9280 | RF9280 | RF9280 | RF9280 | RF9280 | RF9280 | RF9280 | RF9280 | RF9280 | RF9280 | RF9280 | RF9280 | RF9280 | RF9280 | RF9280 | RF9280 |
| | Support roue de secours simple | - | - | RF9290 | - | - | RF9290 | RF9290 | - | RF9290 | RF9290 | RF9290 | RF9290 | RF9290 | RF9290 | RF9290 | RF9290 | - | - | - | - | RF9290 | RF9290 | RF9290 |
| | Support roue de secours avec treuil | - | - | RF9291 | - | - | RF9291 | RF9291 | - | RF9291 | RF9291 | RF9291 | RF9291 | RF9291 | RF9291 | RF9291 | RF9291 | - | - | - | - | RF9291 | RF9291 | RF9291 |
| | Treuil de brêlage Lg 300 mm (l'unité) | RF9260 | RF9260 | RF9260 | RF9260 | RF9260 | RF9260 | RF9260 | RF9260 | RF9260 | RF9260 | RF9260 | RF9260 | RF9260 | RF9260 | RF9260 | RF9260 | RF9260 | RF9260 | RF9260 | RF9260 | RF9260 | RF9260 | RF9260 |
| | Prise électrique arrière | RF9080 | RF9080 | RF9080 | RF9080 | RF9080 | RF9080 | RF9080 | RF9080 | RF9080 | RF9080 | RF9080 | RF9080 | RF9080 | RF9080 | RF9080 | RF9080 | RF9080 | RF9080 | RF9080 | RF9080 | RF9080 | RF9080 | RF9080 |
| | Prises électrique et hydraulique arrière | RF9050 | RF9050 | RF9050 | RF9050 | RF9050 | RF9050 | RF9050 | RF9050 | RF9050 | RF9050 | RF9050 | RF9050 | RF9050 | RF9050 | RF9050 | RF9050 | RF9050 | RF9050 | RF9050 | RF9050 | RF9050 | RF9050 | RF9050 |
| | 2 cales de roues et support | RF9240 | RF9240 | RF9240 | RF9240 | RF9240 | RF9240 | RF9240 | RF9240 | RF9240 | RF9240 | RF9240 | RF9240 | RF9240 | RF9240 | RF9240 | RF9240 | RF9240 | RF9240 | RF9240 | RF9240 | RF9240 | RF9240 | RF9240 |
| | Gyrophare LED de rechange | RF9070 | RF9070 | RF9070 | RF9070 | RF9070 | RF9070 | RF9070 | RF9070 | RF9070 | RF9070 | RF9070 | RF9070 | RF9070 | RF9070 | RF9070 | RF9070 | RF9070 | RF9070 | RF9070 | RF9070 | RF9070 | RF9070 | RF9070 |
| | Compteur km MESTRAC | RF9520 | RF9520 | RF9520 | RF9520 | RF9520 | RF9520 | RF9520 | RF9520 | RF9520 | RF9520 | RF9520 | RF9520 | RF9520 | RF9520 | RF9520 | RF9520 | RF9520 | RF9520 | RF9520 | RF9520 | RF9520 | RF9520 | RF9520 |
| | Crochet d'attelage arrière homologué | RF9400 | RF9400 | RF9400 | RF9400 | RF9400 | RF9400 | - | RF9400 | RF9400 | - | - | RF9400 | - | - | - | - | RF9400 | RF9400 | RF9400 | RF9400 | RF9400 | - | - |
| | Plancher plat (sans rives surélevées) | sur demande | | | | | | | | | | | sur demande | | | | | sur demande | | | | | | |

**: À l'arrière uniquement.*

Échelottes galvanisées :



RF9101 *(origine)* RF9102 RF9116 RF9103 RF9104

***ATTENTION RAPPEL :***
***Le code de la route interdit les chargements excédant 12 mètres de longueur.***
***Le plateau 12 m n'est donc livrable qu'avec des échelottes droites type RF9103.***

**Roues agraires ou routières optionnelles :** voir p. 11.

# Bétaillères simple essieu, pont à ressort

## > Longueur 3,40 à 7 m ; 3 à 10 bovins suités

### Descriptif technique

- Caisse étanche avec bouchons de vidange
- Largeur ext. 2,35 m / int. 2,25 m
- **Pont à ressort de 2,10 m de large anti-dérapant** grâce aux barettes soudées
- **Porte latérale à l'avant droit**
- Porte arrière 2 battants indépendants. Passage large d' 1,80 m. Verouillage en position ouverte semi-automatique
- Portes munies de **nouveaux verrous automatiques pratiques**
- **Fond rigide** en tôle larmé 4/6 soutenu par des traverses en 60/30 tous les 30 cm
- Côtés en tôle de 2,5 mm en double emboutissage et montants espacés de 2,25 m maximum.
- **Passages de roue arrondis** en tôle lisse de 4 mm d'épaisseur
- Tablier avant avec plateforme, touret, support pour 4 barrières de contention de 2 m et porte-bâton
- Freinage hydraulique. Frein de parking mécanique
- Feux de route LED et gyrophare LED fournis de série.

CONFORME Nouvelle Réglementation

**NOUVEAU**
***Verrous automatiques** sur la porte avant latérale et sur les portes arrières.*

**NOUVEAU**
***Support col de cygne pour câbles et flexibles** d'origine sur la flèche de toutes nos bétaillères.*

### Points forts

- **Passages de roue arrondis** évitant les risques de blessures des bêtes. Possibilité de revêtement résine ou tapis caoutchouc en option.

- **Pont à ressort de 2,10 m de large et anti-dérapant**. Revêtement résine ou tapis caoutchouc en option. **Portes munies de verrous automatiques**.

- **Panneau avant avec plateforme,** range bâton et crochets pour le transport de barrières.

### Équipement de série :

| Référence | Plancher | Longueur | Capacité | Essieu | Béquille d'origine | Pneumatiques | PTAC | Poids à vide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT1340 | **3,40m** | 5,25m | 3/4 vaches + veaux | 70/6 axes | Mécanique | 12,5/80-15,3 | **5,8t** | 1360kg |
| BT1400 | **4m** | 5,75m | 4/5 vaches + veaux | 70/6 axes | Mécanique | 12,5/80-15,3 | **5,8t** | 1540kg |
| BT1470 | **4,70m** | 6,45m | 5/6 vaches + veaux | 70/6 axes | Mécanique | 12,5/80-15,3 | **5,8t** | 1720kg |
| BT1520 | **5,20m** | 6,95m | 6/7 vaches + veaux | 80/6 axes | Mécanique | 12,5/80-15,3 | **8,5t** | 1980kg |
| BT1600 | **6m** | 7,75m | 7/8 vaches + veaux | 80/6 axes | Mécanique | 12,5/80-15,3 | **8,5t** | 2300kg |
| BT1701 | **7m** | 8,75m | 9/10 vaches + veaux | 90/8 axes | Mécanique | 435/50R19,5 rechapée | **11t** | 2900kg |

### Options & Accessoires

- **Barrières** latérales standards ou coulissantes
- **Séparations** intérieures coulissantes
- **Revêtement** résine ou tapis
- **Flèche à ressort**
- **Béquile hydraulique**

**Options disponibles voir p. 9, 10, 11.**

- **Vannes de vidange**
- **Bâche de toit**
- **Barrière de contention 2 m...**

Voir pages 9-10.

MAZERON CONSTRUCTEUR DE MATÉRIEL AGRICOLE

Fabrication française

# Bétaillères simple essieu, pose à terre

## > Longueur 5,20 à 7 m ; 6 à 10 bovins suités

### Descriptif technique

- Caisse étanche avec bouchons de vidange
- Largeur ext. 2,35 m / int. 2,25 m
- **Pose à terre sécurisée :** Système hydraulique avec clapet parachute en cas de rupture du flexible
- **Porte latérale à l'avant droit**
- Porte arrière 2 battants verrous automatiques. Passage large d'1,80 m. Verouillage en position ouverte semi-automatique
- Fond rigide en tôle larmé 4/6 soutenu par des traverses en 60/30 tous les 30 cm
- Côtés en tôle de 2,5 mm en double emboutissage et montants espacés de 2,25 m maximum.
- **Passages de roue aux dimensions optimisées** en tôle lisse de 4 mm d'épaisseur
- Tablier avant avec plateforme, touret, support pour 4 barrières de contention de 2 m et porte-bâton
- Freinage hydraulique. Frein de parking mécanique
- Feux de route LED et gyrophare LED fournis de série.

CONFORME Nouvelle Réglementation

**NOUVEAU**
***Verrous automatiques*** *sur la porte avant latérale et sur les portes arrières.*

### Points forts

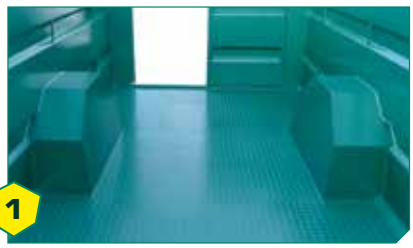


- **Passages de roue aux dimensions optimisées** pour plus d'espace et de confort à l'intérieur de la bétaillère.

- **Système de pose au sol sécurisé :** 2 vérins hydrauliques montés avec **boule d'azote et clapet parachute**.

- **Côtés en acier 25/10e avec double emboutissage et montants rapprochés** pour une meilleure solidité et une très bonne rigidité de l'ensemble.

### Équipement de série :

| Référence | Plancher | Longueur | Capacité | Essieu | Béquille d'origine | Pneumatiques | PTAC | Poids à vide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT1525 | **5,20m** | 6,95m | 6/7 vaches + veaux | 80/6 axes | Mécanique | 12,5/80-15,3 | **8,5t** | 2100kg |
| BT1605 | **6m** | 7,75m | 8/9 vaches + veaux | 80/6 axes | Mécanique | 12,5/80-15,3 | **8,5t** | 2420kg |
| BT1705 | **7m** | 8,75m | 9/10 vaches + veaux | 90/8 axes | Mécanique | 435/50R19,5 rechapée | **11t** | 3150kg |

### Options & Accessoires

- **Barrières** latérales coulissantes
- **Séparations** intérieures coulissantes
- **Revêtement** résine ou tapis
- **Flèche à ressort**
- **Béquile hydraulique**

**Options disponibles voir p. 9, 10, 11.**

- **Vannes de vidange**
- **Bâche de toit**
- **Barrière de contention 2 m...**

Voir pages 9-10.

# Bétaillères double essieux, pont hydraulique

## > Longueur 7 à 10 m ; 9 à 15 bovins suités

### Descriptif technique

- Caisse étanche avec bouchons de vidange
- Largeur ext. 2,35 m / int. 2,25 m
- **Pont hydraulique de 2 m de long et 2,10 m de large** avec commande sous chassis côté droit
- **Essieux montés sur ressort tandem**
- **Porte latérale à l'avant droit**
- Porte arrière 2 battants verrous automatiques. Passage large d' 1,80 m. Verouillage en position ouverte semi-automatique
- **Fond rigide 100% plat** en tôle larmé 4/6 soutenu par des traverses en 60/30 tous les 30 cm
- Côtés en tôle de 2,5 mm en double emboutissage et montants espacés de 2,25 m maximum.
- Tablier avant avec plateforme, touret, support pour 4 barrières de contention de 2 m et porte-bâton
- Freinage hydraulique. Frein de parking mécanique
- Feux de route LED et gyrophare LED fournis de série.

CONFORME Nouvelle Réglementation

NOUVEAU

***Support col de cygne pour câbles et flexibles** d'origine sur la flèche de toutes nos bétaillères.*

### Points forts

- **Plancher anti-dérapant 100% plat** pour un confort optimal.

- **Pont hydraulique** pour le confort de travail de l'éleveur. **Grande longueur** pour une pente douce facilitant le chargement des animaux. Revêtement résine en option.

- **Portes arrière et latérale avec nouveaux verrous automatiques**
- **Blocage semi-automatique des portes arrière** selon plusieurs positions.

| Référence | Plancher | Longueur | Capacité | Essieu | Supspension | Béquille | Pneumatiques | PTAC | Poids à vide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT1702 | 7m | 8,75m | 9/10 vaches + veaux | 80/6 axes | Tandem 6 lames | Hydraulique | 12,5/80-15,3 | **14,9t** | 3650kg |
| BT1802 | 8m | 9,75m | 11/12 vaches + veaux | 80/6 axes | Tandem 6 lames | Hydraulique | 12,5/80-15,3 | **14,9t** | 3950kg |
| BT1902 | 9m | 10,75m | 12/13 vaches + veaux | 90/8 axes | Tandem 7 lames | Hydraulique | 435/50R19,5 rechapée | **20t** | 5140kg |
| BT2102 | 10m | 11,75m | 14/15 vaches + veaux | 90/8 axes | Tandem 7 lames | Hydraulique | 435/50R19,5 rechapée | **20t** | 5450kg |

### Options & Accessoires

- **Barrières** latérales standards ou coulissantes
- **Séparations** intérieures coulissantes
- **Revêtement** résine ou tapis
- **Flèche à ressort**
- **Barrières de pont**
- **Vannes de vidange**
- **Bâche de toit**
- **Barrière de contention 2 m...**

Voir page 9-10.

**Autres montes pneumatiques :** voir p. 11.



MAZERON CONSTRUCTEUR DE MATÉRIEL AGRICOLE

Fabrication française

# Options & Accessoires

| | | Simple essieu, pont à ressort | | | | | | Simple essieu, pose à terre | | | Double essieu, pont hydraulique | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Plancher** | **3,40 m** | **4 m** | **4,70 m** | **5,20 m** | **6 m** | **7 m** | **5,20 m** | **6 m** | **7 m** | **7 m** | **8 m** | **9 m** | **10 m** |
| | **PTAC** | **5,8 t** | **5,8 t** | **5,8 t** | **8,5 t** | **8,5 t** | **11 t** | **8,5 t** | **8,5 t** | **11 t** | **14,9 t** | **14,9 t** | **18 t** | **18 t** |
| | **Réf.** | BT1340 | BT1400 | BT1470 | BT1520 | BT1600 | BT1701 | BT1525 | BT1605 | BT1705 | BT1702 | BT1802 | BT1902 | BT2102 |
| Barrières | 2 barrières sur gonds 3 m | BT9400 | BT9400 | BT9400 | BT9400 | BT9400 | BT9400 | - | - | - | BT9400 | BT9400 | BT9400 | BT9400 |
| | 2 barrières sur gonds 4 m | BT9404 | BT9404 | BT9404 | BT9404 | BT9404 | BT9404 | - | - | - | BT9404 | BT9404 | BT9404 | BT9404 |
| | 2 barrières coulissantes articulées 3 m | BT9435-01 | BT9435-01 | BT9435-01 | BT9435-01 | BT9435-01 | BT9435-01 | BT9435-01 | BT9435-01 | BT9435-01 | BT9435-01 | BT9435-01 | BT9435-01 | BT9435-01 |
| | 2 barrières coulissantes articulées 4 m | BT9435-02 | BT9435-02 | BT9435-02 | BT9435-02 | BT9435-02 | BT9435-02 | BT9435-02 | BT9435-02 | BT9435-02 | BT9435-02 | BT9435-02 | BT9435-02 | BT9435-02 |
| | Barrière de contention 2 m (pour support sur tablier avant) Qté max : 4 | CB6120 | CB6120 | CB6120 | CB6120 | CB6120 | CB6120 | CB6120 | CB6120 | CB6120 | CB6120 | CB6120 | CB6120 | CB6120 |
| Séparations | NOUVEAU Séparation coulissante 2 battants | BT9417-30 rails de 3 m | BT9417-30 rails de 3 m | BT9417-30 rails de 3 m | BT9417-30 rails de 3 m | BT9417-60 rails de 6 m | BT9417-60 rails de 6 m | BT9417-30 rails de 3 m | BT9417-60 rails de 6 m | BT9417-60 rails de 6 m | BT9417-60 rails de 6 m | BT9417-80 rails de 8 m | BT9417-80 rails de 8 m | BT9417-80 rails de 8 m |
| | Séparations fixes | sur demande | sur demande | sur demande | sur demande | sur demande | sur demande | sur demande | sur demande | sur demande | sur demande | sur demande | sur demande | sur demande |
| Ponts | Pont à ressort finition GALVA | BT9910 | BT9910 | BT9910 | BT9910 | BT9910 | BT9910 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Pont hydraulique | BT0910 | BT0910 | BT0910 | BT0910 | BT0910 | BT0910 | - | - | - | origine | origine | origine | origine |
| | Rampes pliables pour pont hydraulique | BT9420 | BT9420 | BT9420 | BT9420 | BT9420 | BT9420 | - | - | - | BT9420 | BT9420 | BT9420 | BT9420 |
| Flèches | Flèche à ressort | RF9007 7 lames | RF9007 7 lames | RF9007 7 lames | RF9007 7 lames | RF9007 7 lames | RF9007 7 lames | RF9007 7 lames | RF9007 7 lames | RF9007 7 lames | RF9011 11 lames | RF9011 11 lames | RF9013 13 lames | RF9013 13 lames |
| | Béquille hydraulique | RB9205 | RB9205 | RB9205 | RB9205 | RB9205 | RB9205 | RB9205 | RB9205 | RB9205 | origine | origine | origine | origine |
| Revêtements | Revêtement résine (fond + pont) | BT1343 | BT1403 | BT1473 | BT1523 | BT1603 | BT1703 | BT1523 | BT1603 | BT1703 | BT1703 | BT1803 | BT1903 | BT2103 |
| | Tapis caoutchouc puzzle fond de BT ($m^2$) | BT3100 | BT3100 | BT3100 | BT3100 | BT3100 | BT3100 | BT3100 | BT3100 | BT3100 | BT3100 | BT3100 | BT3100 | BT3100 |
| | Tapis caoutchouc pont | BT3000 | BT3000 | BT3000 | BT3000 | BT3000 | BT3000 | - | - | - | BT3001 | BT3001 | BT3001 | BT3001 |
| Autres accessoires | NOUVEAU Vanne de vidange (au détail) | BT9500-01 | BT9500-01 | BT9500-01 | BT9500-01 | BT9500-01 | BT9500-01 | BT9500-01 | BT9500-01 | BT9500-01 | BT9500-01 | BT9500-01 | BT9500-01 | BT9500-01 |
| | Bâche verte type camion | BT1348 | BT1408 | BT1478 | BT1528 | BT1608 | BT1708 | BT1528-02 | BT1608-02 | BT1708-02 | BT1708 | BT1808 | BT1908 | BT2108 |
| | Support roue de secours sur tablier avant (condamne le support de barrières) | BT9450 | BT9450 | BT9450 | BT9450 | BT9450 | BT9450 | BT9450 | BT9450 | BT9450 | BT9450 | BT9450 | BT9450 | BT9450 |
| | Marchepied de porte latérale | BT9510 | BT9510 | BT9510 | BT9510 | BT9510 | BT9510 | BT9510 | BT9510 | BT9510 | BT9510 | BT9510 | BT9510 | BT9510 |
| | Essieux suiveurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BT9095 | BT9095 |



# Bétaillères

## > Options et accessoires (2/2)

### Options Barrières

*3 et 4 m coulissantes et articulées*

*3 et 4 m sur gonds*

*2 m mobile*



### Options Flèche

*Flèche à ressort*

*Béquille hydraulique*

### Options Séparations coulissantes ou fixes

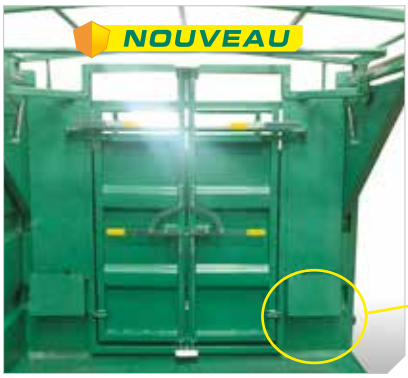

**Séparations coulissantes** sur rails à blocage tous les 50 cm. Adaptables sur bétaillère neuve ou d'occasion. Munie d'une porte double battant avec **verrous automatiques**, maintien des portes en position ouvertes et **volets relevables** pour passer les passages de roue.

### Options Résine ou Tapis

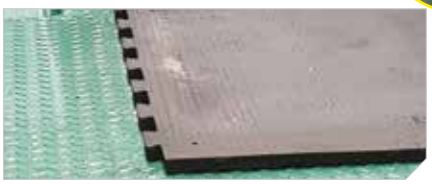

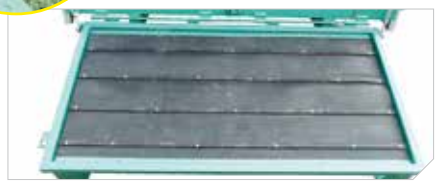

### Option Vanne vidange

### Options Ponts

*Pont hydraulique et rampes*

*Pont galvanisé*

### Options Bâches de toit

MAZERON
CONSTRUCTEUR DE MATÉRIEL AGRICOLE

Fabrication française

# Montes pneumatiques

## > Pour plateaux et bétaillères

### Profils

*ATTENTION : Les profils peuvent varier selon les approvisionnements.*

*Montes Agraires*

*Montes Routières*

| | 12.5/80-15.3 | 14/65-16 | 400/60-15.5 | 435/50R19.5 rechapée | 445/45R19.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Roue au détail | RC1200 | RC1400 | RC1460 | RC1522-01 (6 trous)<br>RC1522-02 (8 trous) | RC4356-01 (6 trous)<br>RC4356-02 (8 trous) |
| Dimensions | Ø885 x l. 312 mm | Ø870 x l. 353 mm | Ø874 x l. 404 mm | Ø929 x l. 435 mm | Ø904 x l. 446 mm |

### Montes des Plateaux



| | | *Montes Agraires* | | | *Montes Routières* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de remorque | PTAC | 12.5/80-15.3 | 14/065-16 | 400/60-15,5 | 435/50R19.5 rechapée | 445/45R19.5 |
| Plateaux 4 roues | 9,6 t | origine | RR9414 | RR9440 | x | RR9460-02 |
| | 13 t | x | x | x | origine | RR9446 |
| | 17 t | x | x | x | x | origine |
| Plateaux 6 roues | 16,2 t | origine | RR9614 | RR9640 | x | RR9664 |
| | 20 t | x | x | x | origine | RR9451 |
| | 26 t | x | x | x | origine | RR9448 |
| Semi-portés | 7,5 t | origine | RR9214 | RR9240 | x | RR9244-01 |
| | 14,9 t | origine | RR9414 | RR9440 | x | RR9450 |
| | 20 t | x | x | x | origine | RR9449 |

### Montes des Bétaillères

| | | *Montes Agraires* | | | *Montes Routières* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de remorque | Référence Bétaillère | 12.5/80-15.3 | 14/65-16 | 400/60-15.5 | 435/50R19.5 rechapée | 445/45R19.5 |
| Bétaillères simple essieu, pont à ressort | BT1340 | origine | RB9214 | BT9240 | x | RR9244-01 |
| | BT1400 | origine | RB9214 | BT9240 | x | RR9244-01 |
| | BT1470 | origine | RB9214 | BT9240 | x | RR9244-01 |
| | BT1520 | origine | RB9214 | BT9240 | x | RR9244-01 |
| | BT1600 | origine | RB9214 | BT9240 | x | RR9244-01 |
| | BT1701 | x | x | x | origine | RR9244-02 |
| Bétaillères simple essieu, pose à terre | BT1525 | origine | RB9214 | BT9240 | x | RR9244-01 |
| | BT1605 | origine | RB9214 | BT9240 | x | RR9244-01 |
| | BT1705 | x | x | x | origine | RR9244-02 |
| Bétaillères 2 essieux, pont hydraulique | BT1702 | origine | RB9414 | x | x | RR9450 |
| | BT1802 | origine | RB9414 | x | x | RR9450 |
| | BT1902 | x | x | x | origine | RR9449 |
| | BT2102 | x | x | x | origine | RR9449 |

# Lève-tête au cornadis LEVOCORNADIS

## > Simplifiez-vous la vie

### Descriptif **CB3322**

- Le LEVOCORNADIS permet de lever facilement et en toute sécurité la tête de 2 à 4 bovins au cornadis selon les modèles.
- Stable et facilement maniable dans les allées, il se déplace en diable (roues en caoutchouc increvables).
- Une manivelle auto-freinée (anti-retour) permet de monter la poutre horizontale sur laquelle reposent les supports de tête.
- Position des supports de tête réglable.
- 2 crochets de fixation au cornadis pour plus de sécurité.
- Sécurise et facilite les traitements par voie orale, souvent pénibles et sources d'accidents pour les éleveurs/éleveuses.
- Marche-pied permettant à l'utilisateur d'être à la bonne hauteur pour actionner la manivelle.

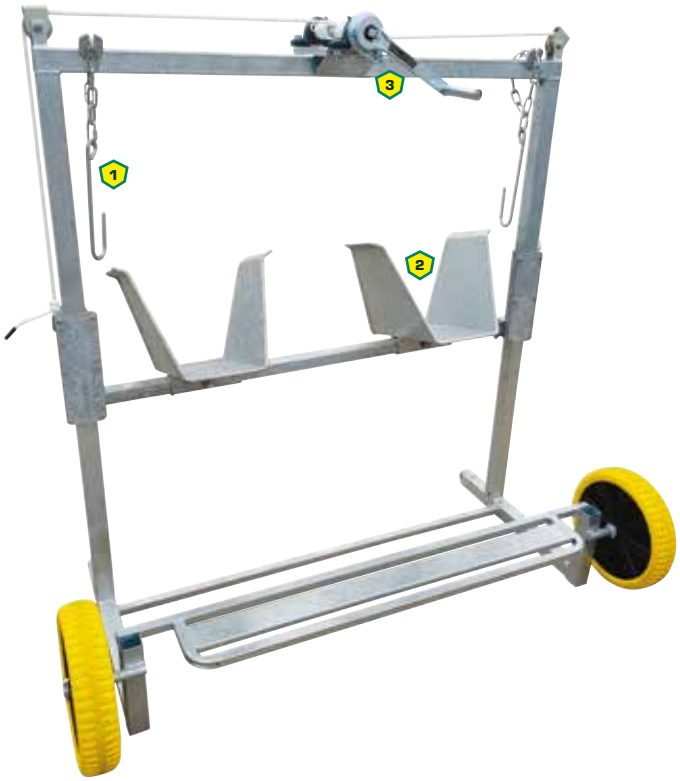


Innov space 2016

SOMMETS 2016

INEL d'OR 2016

**BREVET DÉPOSÉ**

*Vidéo sur YouTube*
*@**MAZERON**SAS*
*levocornadis*

### Points forts

- **Crochets de maintien** du levocornadis sur le cornadis : aucun risque de basculement.

- Bientôt disponible de série : **goulotte ergonomique en polyéthylène** pour un confort animal maximal.

- **Manivelle autofreinée** avec anti-retour : meilleure sécurité pour l'utilisateur.

| Référence | Désignation | Poids | Longueur | Largeur | Hauteur |
|---|---|---|---|---|---|
| CB3322-02 | levocornadis 2 places | 65kg | 1650 | 900 | 1650 |
| CB3322-04 | levocornadis 4 places | 85kg | 3200 | 900 | 1650 |

### Options & Accessoires

| Options | Désignation |
|---|---|
| CB3324 | Support de tête au détail |
| CB3330 | Pieds réglables pour utilisation dans une auge creusée jusqu'à 25cm |
| CB3325 | Remorque routière pour Levocornadis |

*« Les traitements par voie orale au cornadis sont source de nombreuses blessures. C'est aussi une posture traumatisante pour les dos et les épaules. Ce lève-tête est utilisable par tout le monde et nous pensons particulièrement aux éleveuses.*

*Avis du Jury des INEL d'OR 2016.*



MAZERON
CONSTRUCTEUR DE MATÉRIEL AGRICOLE

Fabrication française

# Contention des veaux

## > Cage à écorner

### Descriptif **CB4250**

- Cage tôlée galvanisée avec fond anti-dérapant (tapis caoutchouc)
- Cage idéale pour écornage de veaux entre 0 et 4 mois (30 à 250kg)
- Système anti-recul réglable permettant l'immobilisation parfaite du veau
- Tête autobloquante à encolure réglable : le veau se prend seul en poussant avec les épaules sans intervention humaine
- Muselière + sangles de maintien de la tête
- Transportable facilement grâce aux roues gonflables Ø400x80 amovibles (roues increvables en option)
- Dim. intérieures : 1500 x 430 x 1150 mm.

*Roues increvables en option*
*Réf. CB4290 (en remplacement des roues gonflables d'origine)*

Innov' space 2006

*Vidéo sur YouTube*
*@**MAZERON**SAS*
*cage veau*

| Options | Désignation |
|---|---|
| CB 4290 | Roues pleines 400 x 80 mm montées à la place des standards |
| CV 1201S | Barrière pleine, L. 2 m, hauteur 1 m (voir page 50) |

## > Cage de pesage

NOUVEAU

### Descriptif **CB4415S**

- Cage entièrement galvanisée avec fond plein anti-dérapant
- Convient aux veaux jusqu'à 3 mois, aux ovins, caprins et porcins
- Manœuvre rapide des portes avec verrous automatiques
- Dim. intérieures : 1480 x 500 x 1180 mm
- Kit pesée vendu séparément (p.17).

## > Pesée naissance

### Descriptif **CB4301**

- Système léger et facile à déplacer. Se fixe sur une barrière 5 lisses. Idéal pour le poids de naissance
- Peson à pendule maxi 100kg
- Manivelle auto-freinée antiretour.

## > Cloche à veau

### Descriptif **CB7200**

- Permet d'attrapper les veaux au pré afin de l'isoler pour le boucler ou autres intervention en se protégeant de la vache
- De série, la cloche à veau possède un attelage 3 points. Une interface chargeur est disponible en option (selon modèle) permettant de venir attraper le veau par le haut
- Equipée d'un passage d'homme de série
- Isolation visuelle sécurisante par un filet brise-vent de série.

SOMMETS 2006

*Interface chargeur vendue séparément.*

| Référence | Désignation | Poids | Longueur | Largeur | Hauteur |
|---|---|---|---|---|---|
| CB7200 | Cloche à veaux | 600 | 2500 | 2500 | 1800 |
| CAC217237 | Interface chargeur à brides MANITOU | | | | |
| CAC217339 | Interface chargeur à brides EURO | | | | |

## > Tête de contention

### Descriptif **CB4201**

- Tête autobloquante : le veau se prend seul en poussant avec les épaules
- A fixer sur passage à veau.

| Options | Désignation |
|---|---|
| CB 4207 | Cadre de fixation pour porte CB4201 (recommandé) |

Fabrication française

# Cages et plateaux de PESÉE

## > Cage de pesée

### Descriptif CB1326S

- Cage galvanisée de conception simple et robuste
- Portes avant et arrière à 2 battants avec commandes aériennes rapides
- 2 parois latérales tôlées sur 1 m en partie basse
- Fond en tôle larmée anti-dérapant
- Attelage 3 points d'origine
- Barres de pesée 1m vendues séparément (voir p. 17), adaptables à tout moment
- Dimensions intérieures : 250 x 90 x 170 cm.

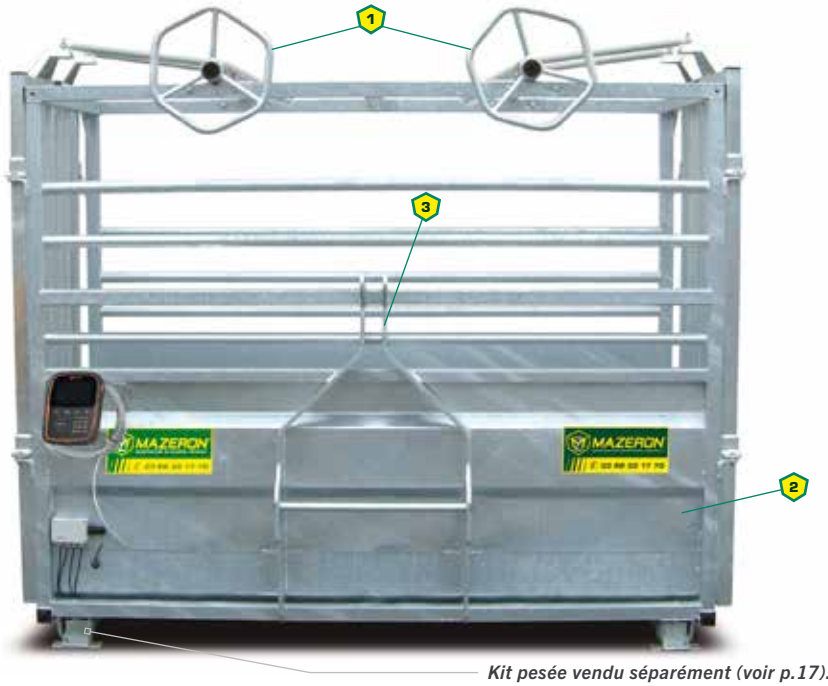


*Kit pesée vendu séparément (voir p.17).*

### Points forts

**1**
- **Commandes des portes avant et arrières aériennes** faciles et rapides à actionner.

**2**
- **Embase et fond tôlé larmé** facile à nettoyer.

**3**
- **Attelage 3 points** intégré d'origine.

| Référence | Désignation | Poids | Longueur | Largeur | Hauteur |
|---|---|---|---|---|---|
| CB1326S | Cage de pesée simple galva | 350kg | 2500 | 900 | 1700 |

## > Porte à translation

### Descriptif CB3140S

- Porte à translation rapide
- Passage de 92 cm de large
- Hauteur 1,80 m
- Réversible gauche/droite
- Fixation sur poteau et au sol
- Tampons anti-bruit.

| Options | Désignation |
|---|---|
| CB3141 | Ferrures pour fixation de barrières latérales |

## > Plateau de pesée

### Descriptif CB5127-03

- Plateau de pesée renforcé en acier galvanisé pour barres de 60 cm (vendues séparément)
- Forme type auge
- Tapis caoutchouc intégré
- Dimensions 235 x 80 cm

**Options :** Barres de pesée 1m (pour cage) et 60cm (pour plateau) et boîters indicateurs, voir p.17.

# Cages de contention

## > Travail simple & Parage

### Descriptif **Cages**

- **Modèle de base galvanisé** aux parois non réglables pour travail simple sur gros bovins
- Tête de contention au choix, **manuelle ou autobloquante**
- **Accès total à l'animal des deux côtés sans montant** grâce aux barrières relevables et aux portillons
- Portillon arrière tôlé double battant permettant l'insémination
- Anti-recul
- Fond en tôle larmée anti-dérapant
- **Kit Parage en option :** treuil pattes arrière, treuil ventral avec sangles et treuil repose-patte avant.
- Dim. externes : 3,05 x 1,18 x 1,97 m
  Dim. internes : 2,40 x 0,80 x 1,76 m

### Points forts

**1**
- **Tête de contention autobloquante ou manuelle progressive** au choix. Commandes déportées d'origine sur tête manuelle.

**2**
- **Barrières relevables type hayon des 2 côtés** pour accèder au dos du bovin sans montant.

**3**
- **Portillons d'accès aux pattes avant** avec logement pour un lève-patte optionnel.

**4**
- **Portillons d'accès à la mamelle** munis d'un anti-recul. Rangement pharmacie démontable.

**5**
- **Porte arrière double battant** avec accès sécurisé pour les fouilles et inséminations. Commande aérienne.

**6**
- **Fond tôlé antidérapant,** avec un relief limitant le risque de glissade de l'animal. Tapis caoutchouc disponible en option.

*Tête autobloquante montée sur la cage CB1401 S*

| Référence | Désignation | Poids |
|---|---|---|
| CB 1411 S | Cage estive **galva** tête **manuelle progressive (commandes à gauche)** | 710kg |
| CB 1412 S | Cage estive **galva** tête **manuelle progressive (commandes à droite)** | 710kg |
| CB 1401 S | Cage estive **galva** tête **autobloquante (bovins sans cornes)** | 710kg |

*Têtes manuelles CB3121 (gauche), CB3126 (droite) avec panier simple battant, options panier 2 battants et lève-tête toujours disponibles sur demande.*

### Options & Accessoires

• *CB1179S*

• *CB1159S*

**Options :** Systèmes de pesée adaptables, p.17

| Options | Désignation |
|---|---|
| CB 1159S | Tapis caoutchouc |
| CB 1174S | Attelage 3 points |
| CB 3310-01S | Lève tête manuel côté gauche de l'animal (voir page 21) |
| CB 3310-04S | Lève tête manuel côté droit de l'animal (voir page 21) |
| CB 3192S | Panier 1 battant articulé |
| CB 1179S | Treuil repose patte avant réversible |
| CB 2927S | Treuil pour sangles ventrales |
| CB 2923-03S | Treuil auto-freiné pour pattes arrières |
| CB 2910 | Sangles ventrales |

# Cage de contention RÉGLABLE

## > Toutes interventions sur bovins de tous gabarits

### Descriptif **Cage réglable**

- Cage robuste galvanisée conçue pour les soins aux bovins de toutes tailles.
- Tête de contention au choix, **manuelle progressive ou autobloquante**
- Largeur intérieure réglable de 80 à 40 cm. Les 2 parois se resserrent simultanément
- **Accès total à l'animal des deux côtés sans montant** grâce aux barrières relevables et aux portillons
- Porte arrière à double battant en V, commande aérienne
- Anti-recul à encoches
- Fond en tôle larmée anti-dérapant (tapis en option)
- Attelage 3 points (en option)
- Barres de pesée en option (voir page 17), adaptables à tout moment
- Dimensions intérieures : 2,40 x 0,80~0,40 x 1,76 m.

*Tête autobloquante ou manuelle.*



### Points forts

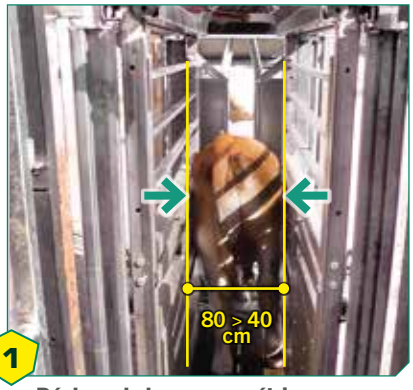


- **Réglage de largeur symétrique,** progressif et silencieux, opéré par un volant en hauteur. **La tête de l'animal reste parfaitement dans l'axe de son corps.**

- **Accès total à l'animal des deux côtés sans montant** grâce aux panneaux relevables type hayon et aux portillons bas. Pesée en option (p.17).

- **Porte arrière double battant** avec découpe permettant un accès sécurisé à l'arrière de l'animal, parfaitement adaptée aux couloirs de contention.

| Référence | Désignation | Poids |
|---|---|---|
| CB1201S | Cage réglable **galva** tête **autobloquante** (commandes à **gauche**) | 755kg |
| CB1202S | Cage réglable **galva** tête **autobloquante** (commandes à **droite**) | 755kg |
| CB1211S | Cage réglable **galva** tête **manuelle progressive** (commandes à **gauche**) | 755kg |
| CB1212S | Cage réglable **galva** tête **manuelle progressive** (commandes à **droite**) | 755kg |

### Options & Accessoires

| Options | Désignation |
|---|---|
| CB 2923-03S | Treuil de patte arrière |
| CB 3192S | Panier 1 battant articulé |
| CB 1219 | Tapis caoutchouc 225 x 90 cm |
| CB 1174S | Attelage 3 points |

*Têtes manuelles CB3121 (gauche), CB3126 (droite) avec panier simple battant, options panier 2 battants et lève-tête toujours disponibles sur demande.*

**Options :** Lève tête, p. 21
Systèmes de pesée adaptables, p.17

Fabrication française

## Descriptif **580/1000 WO**

NOUVEAU

- **Pesées électroniques Gallagher QWK /W0:**
  2 barres de capteurs longueur **580 ou 1000 mm,** 4 capteurs indépendants,
  Capacité 1500/2500kg avec tare,
  Pesage rapide et précis en 2 à 3 secondes.
  Rechargeable. Autonomie jusqu'à 30 h.
  Boîtier robuste et simple à utiliser et à lire,
  **Transmission des sessions de pesée directement sur mobile avec l'application Gallagher Animal Performance.**

| Référence | Désignation | Barres de capteurs | Capacité |
|---|---|---|---|
| CB 5129 - 01 | Pesée électronique Gallagher **1000/WO** | 1000 mm | 2500kg |
| CB 5129 - 02 | Pesée électronique Gallagher **580/WO** | 580 mm | 1500kg |
| CB 5171 | Baton lecteur de boucle Gallagher **HR4** | - | - |

## Descriptif **HR4**

NOUVEAU

- **Baton de lecture de boucle Gallagher HR4 :**
  Lecteur de boucles électroniques portable intelligent. Permet lecture, affichage et stockage des données. Idéal pour trier et prendre des décisions rapidement.
  Logiciel PC **APS** fourni. Connexion USB, WiFi ou Bluetooth.

## Descriptif **600/1000 W1**

NOUVEAU

- **Pesée électronique Gallagher W1 :**
  2 barres de capteurs longueur **600 ou 1000 mm,**
  4 capteurs indépendants.
  Convient pour peser, identifier des animaux munis de boucles RFID grâce au lecteur portable HR4 inclus dans le kit, et enregistrer les données de chaque animal.
  Batterie interne rechargeable sur secteur et USB.
  Capacité 2000kg.
  Autonomie : environ une journée de travail.
  Pesage rapide et précis en 2 à 3 secondes.
  Communication Bluetooth® avec baton lecteur de boucle HR4 et avec smartphones via l'application Gallagher.
  Logiciel PC APS fourni.

## Descriptif **600/1000 TWR-1**

NOUVEAU

- **Pesée électronique Gallagher TWR-1 :**
  2 barres de capteurs longueur **600 ou 1000 mm,**
  4 capteurs indépendants.
  Interface tactile intuitive avec aide à la décision.
  Convient pour peser, identifier des animaux munis de boucles RFID grâce au panneau détecteur inclus dans le kit, enregistrer et anamyser les données de chaque animal.
  Batterie interne rechargeable sur secteur et USB.
  Capacité 2000kg.
  Autonomie : environ une journée de travail.
  Pesage rapide et précis en 2 à 3 secondes.
  Communication Bluetooth® avec smartphones via l'application Gallagher. Logiciel PC APS fourni.

| Référence | Désignation | Barres de capteurs | Capacité |
|---|---|---|---|
| CB 5128-01 | Pesée électronique Gallagher **1000/W1** | 1000 mm | 2500kg |
| CB 5128-02 | Pesée électronique Gallagher **600/W1** | 600 mm | 2500kg |
| CB 5128-03 | Pesée électronique Gallagher **1000/TWR-1** | 1000 mm | 2500kg |
| CB 5128-04 | Pesée électronique Gallagher **600/TWR-1** | 580 mm | 2500kg |
| CB 5131 | Pesée électronique ECO | 600 mm | 2000kg |

**Panneaux fixes de détection de boucles** disponibles seuls, merci de nous consulter.

## Descriptif **Kit ECO**

- **Kit pesée ECO**
  Kit simple et pratique avec barre de 60 cm et afficheur 12V.
  Transformateur secteur recommandé.

Fabrication française

# Cage de parage au cornadis

## > Simplicité et efficacité pour le parage occasionnel

### Descriptif **CB1195**

- Complète avec treuils autofreinés, sangles et roues increvables.
- Très bon accès aux membres des animaux
- 2 treuils pour pattes avant avec goulotte de pied en caoutchouc.
- 1 treuil ventral à position réglable avec 1 sangle
- 1 treuil pour lever la patte au jarret, réglable pour lever bien à l'aplomp avec mousqueton de sécurité. Sangle de jarret fournie.
- Rangement pour la reinette et la disqueuse des 2 côtés.
- Châssis en tube carré 50 monobloc entièrement soudé pour plus de robustesse. Galvanisé à chaud après fabrication.
- Très bon rapport solidité-poids (130kg) pour une bonne maniabilité.
- Roues Ø400 mm increvables fixes.
- Dim. : 1750 x 820 x 1800 mm.

### Points forts

1

- **Treuil de soutien ventral** à position réglable pour s'adapter au gabarit des animaux.

2

- **Treuils patte avant pivotants** pour faciliter les soins. Cage munie de crochet permettant l'attache aux cornadis.

3

- **Pattes arrière levées bien à l'aplomb** pour le confort et la stabilité de l'animal. Anti-recul à chaîne.

| Référence | Désignation | Poids | Longueur | Largeur | Hauteur |
|---|---|---|---|---|---|
| CB1195 | Cage de parage pour vaches laitières au cornadis | 145kg | 1750 | 1200 | 1800 |

**NOUVEAU**

- **Second treuil pivotant patte avant** désormais fourni d'origine.

MAZERON
CONSTRUCTEUR DE MATÉRIEL AGRICOLE

Fabrication française

# Cage de parage manuelle/électrique

## > L'outil indispensable pour vos laitières



### Descriptif **CB1175/6 S**

- Tête de contention autobloquante à encolure réglable (bovins sans cornes). Déblocage avant ou arrière possible des deux côtés de la cage. Possibilité de maintien en position ouverte.
- Barres latérales relevables pour dégager l'épaule du bovin (de chaque côté).
- Treuils pattes avant électriques carénés avec repose-pied en bois ou manuels pivotants avec manivelle auto-freinée.
- Levage des pattes dans l'axe de l'aplomb. Treuil manuel ou électrique.
- Version électrique avec branchement unique (prise 230V classique).
- Treuil de soutien ventral manuel fourni de série avec une sangle.
- Demi-porte anti-recul ajourée à verrouillage automatique.
- Tapis confort intégré de série.
- Chaîne anti-recul avec manette de déverrouillage instantané.
- Sangle de pied attache rapide fournie.
- Dim. : 2100 x l. 1150 x h. 1950 mm

### Points forts

- **Tête de contention autobloquante** à encolure réglable adaptée aux bovins sans cornes. Sortie vers l'avant ou vers l'arrière.

- **Treuils pattes avant électriques** à hauteur réglable avec repose pied en bois traité. Moteurs puissants à vitesse progressive.

- **Treuils avant pivotants** à position réglable. **Manivelles autofreinées** sécurisantes, qualité haut-de-gamme.

| Référence | Désignation | Poids | Longueur | Largeur | Hauteur |
|---|---|---|---|---|---|
| CB1175S | Cage de parage **manuelle** avec tête autobloquante (bovins sans cornes) | 344kg | 2100 | 1150 | 1950 |
| CB1176S | Cage de parage **électrique** avec tête autobloquante (bovins sans cornes) | 430kg | 2100 | 1150 | 1950 |

### Options & Accessoires

| Options | Désignation |
|---|---|
| CB1177S | Treuil arrière électrique pour CB1175 |
| CB1178S | Roues escamotables |
| CB1182S | Barrière de guidage 2,50 m articulée (l'unité), voir p. 20 |

- *Treuil pattes arrière électrique (230V). Position réglable pour un levage bien vertical. Commande sur pivot, à droite ou à gauche.*

- *Roues escamotables grâce au treuil central. Roues gonflables Ø 400 mm sur roulements à billes. Pour les déplacements non routier.*

Fabrication française

# Cage Électrique : Parage et Chirurgie

## > Confort et sécurité pour tous les soins sur les bovins

### Descriptif **CB1181 S**

- Tête de contention autobloquante à encolure réglable (bovins sans cornes). Déblocage avant ou arrière possible des deux côtés de la cage. Possibilité de maintien en position ouverte.
- Accès TOTAL aux flancs de l'animal grâce aux demi-portes «papillon» relevables sur vérins à gaz.
- Anti-recul progressif, assisté par vérin à gaz. S'adapte automatiquement en hauteur et longueur au gabarit de l'animal. Permet les fouilles et inséminations.
- Toutes les commandes sont doublées pour être accessibles des deux côtés de la cage.
- Treuils pattes avant électriques carénés, avec repose-pied ergonomique en bois traité et arrêt d'urgence. Les barres latérales de sécurité se retirent pour faciliter le parage.
- Treuil central électrique avec 1 large sangle pour sécuriser l'animal.
- Treuil arrière électrique avec corde et crochet. Levée de la patte arrière dans l'aplomb de hanche.
- Tablette amovible (gauche/droite) fournie pour césarienne ou caillette.
- Tapis confort intégré de série.
- 3 prises électriques intégrées pour brancher meuleuse, éclairage ou autre. Porte-outils intégrés.

- Dim. int. : 1900 x 760 x 1700 mm

### Points forts

1

- **4 moteurs électriques puissants à vitesse progressive** sont intégrés. Le branchement 230V est unique. Plusieurs outils peuvent aussi être branchés sur la cage.

2

- **Tablette amovible D/G** pour les césariennes et les caillettes.

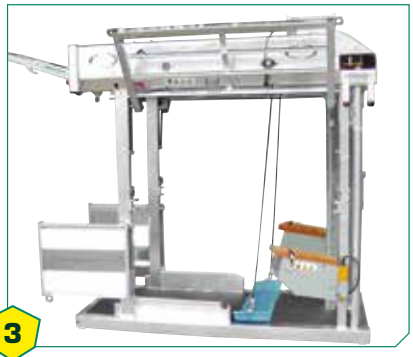

3

- **L'accès à l'animal est TOTAL.** Accès au dos sans montant gênant, et à la mamelle des deux côtés.

| Référence | Désignation | Poids | Longueur | Largeur | Hauteur |
|---|---|---|---|---|---|
| CB1181S | Cage électrique pour parage et chirurgie toute équipée | 570kg | 2400 | 1200 | 2250 |

### Options & Accessoires

| Options | Désignation |
|---|---|
| CB1182S | Barrière de guidage 2,50 m articulée (l'unité) |

- *Barrière de guidage articulée façon porte-feuille, vendue à l'unité.*



MAZERON
CONSTRUCTEUR DE MATÉRIEL AGRICOLE

Fabrication française

# Tête de contention progressive

## > Serrage progressif universel manuel

### Descriptif **CB3121/6 S**

- Tête de contention à **serrage progressif adaptée à tous les gabarits de bovins**, avec ou sans cornes, du veau au taureau
- S'installe sur tous type de couloir ou cage de 70 à 95 cm de large (voir brides en accessoires)
- La **poignée escamotable** évite les accidents. Celle-ci est doublée et déportée quand la porte est montée sur une de nos cages ou couloir.
- Système ANTIPENDAISON : les battants se resserrent simultanément de manière sécurisée (anti-retour par cliquet).
- 2 battants 100% tôlés : les bêtes ne passent pas les pattes
- **2 volets** pour accéder au cou du bovin
- **Panier articulé** à verrouillage automatique permettant une ouverture totale (vendu séparément).

*Panier en option.*

### Points forts

- **Serrage progressif fin ajusté pour tous les bovins,** même ceux à cou fort et petite tête type taurillon. L'animal ne peut pas se pendre et sa tête reste dans l'axe de son corps.

- **Poignée escamotable d'un geste** pour éviter tout accident.
  **Commande doublée et déportée** lorsque la tête équipe une de nos cages.

- **Volet d'accès au cou de l'animal immobilisé** (un de chaque côté).

| Référence | Désignation | Poids |
|---|---|---|
| CB3121S | Tête de contention manuelle progressive ; **poignée à gauche** | 163kg |
| CB3126S | Tête de contention manuelle progressive ; **poignée à droite** | 163kg |


*CB3121S*


*CB3126S*

### Options & Accessoires

| Options | Désignation |
|---|---|
| CB3192 S | Panier 1 battant articulé |
| CB3310-01 S<br>CB3310-04 S | Lève tête ergonomique<br>Commande à gauche*<br>Commande à droite* |
| CB3210 | Fixation sur poteau carré de 100mm |
| CB3205 | Fixation sur poteau rond Ø100 mm |
| FC0335 | Ferrure décalée à boulonner |
| FC0195 | Ferrure à boulonner |

• ***Panier articulé*** *idéal pour une cage ou couloir contre un mur.* ***CB3192S***

• ***Lève tête*** *avec goulotte ergonomique en PEHD.*

***Têtes manuelles CB3121 (gauche), CB3126 (droite) avec panier simple battant, options panier 2 battants et lève-tête toujours disponibles sur demande.***

• *CB3210*

• *CB3205*

• *FC0335*

• *FC0195*

***Fixations*** *pour tête de contention sur couloirs de largeur comprise entre 70 et 95 cm.*

**Sur tête manuelle, obligatoirement côté commande (sens animal)*

**Têtes de contention et lèves-tête pneumatiques / hydrauliques**, sur demande.

Fabrication française

MAZERON
CONSTRUCTEUR DE MATÉRIEL AGRICOLE

# Tête de contention autobloquante

## > Prise rapide automatique

### Descriptif **CB3201 S**

- Tête de contention **autobloquante pour bovins écornés exclusivement**
- S'installe sur tous type de couloir ou cage de 70 à 95 cm de large (voir brides en accessoires)
- Pas de panier : l'animal se bloque lui-même en poussant sur les 2 battants
- Système anti-pendaison
- 2 battants 100% tôlés synchronisés : les bêtes ne passent pas les pattes
- Synchronisation des 2 battants par un tube carré incassable
- Poignée de libération réversible droite-gauche
- Dimensions : L. 1,00 x l. 0,35 x h. 1,85 m
  Passage : 76 cm.

• ***Lève tête*** *en option, voir plus bas.*

### Points forts

1

• **Blocage automatique par l'animal lui-même,** idéal quand on travaille seul.

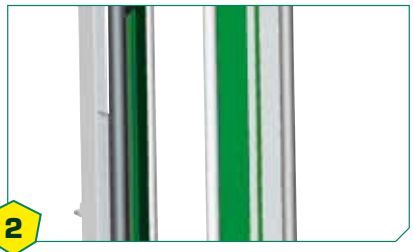

2

• **Encolure réglable rapidement manuellement** pour travailler avec des bovins écornés de tous gabarits.

3

• **Tôlée en intégralité** : aucun risque pour les pattes des animaux.

| Référence | Désignation | Poids |
|---|---|---|
| CB3201S | Tête de contention **autobloquante** | 155kg |

### Options & Accessoires

| Options | Désignation |
|---|---|
| CB3310-01S<br>CB3310-04S | Lève tête<br>Commande à gauche*<br>Commande à droite* |
| CB3210 | Fixation sur poteau carré de 100mm |
| CB3205 | Fixation sur poteau rond Ø100 mm |
| FC0335 | Ferrure décalée à boulonner |
| FC0195 | Ferrure à boulonner |

**sens animal.*

• ***Lève tête*** *avec goulotte ergonomique en PEHD.*

• *CB3210*

• *CB3205*

• *FC0335*

• *FC0195*



MAZERON
CONSTRUCTEUR DE MATÉRIEL AGRICOLE

Fabrication française

# Parc de rassemblement BOVI-PARC

## > Idéal pour les grands troupeaux

### Descriptif **CB7250**

- Permet de soigner, trier et canaliser un troupeau vers une bétaillère, un couloir ou une cage de contention
- Flèche d'attelage col de cygne amovible
- Essieu escamotable monté sur 2 vérins (système pose à terre)
- Panneau avant avec cornadis 1 place anti-pendaison ouvrant + portillon passage d'homme ou animaux
- Panneaux arrière et latéraux avec barrières 2 m type CB 6120 ouvrantes en tous sens : multiples possibilités de tri
- Capacité de transport de 2 cassettes porte-barrières pour transporter jusqu'à 2 x 15 barrières de contention de 2 m CB 6120 (non fournies) déplaçable au chargeur
- Possibilité de former plusieurs parcs autour du BOVI-PARC
- Feux de signalisation

*Barre de transport entre les 2 essieux obligatoire en position route.*

Innov' space 2007

*Vidéo sur YouTube @**MAZERON**SAS*
*boviparc*

### Points forts

- **Parc entièrement porté sur essieu,** ne nécessitant pas un tracteur de forte puissance. 60 CV suffisent pour un BOVI-PARC complet.

- **5 barrières + 1 portillon + 1 cornadis anti-pendaison ouvrant + 1 cassette porte-barrière (sans barrière) fournis de série**.

- **Essieu sur 2 vérins pour pose à terre complète et rapide :** contrôlé par le distributeur hydraulique du tracteur.

| Référence | Désignation | Poids | Dimensions |
|---|---|---|---|
| CB7250 | BOVI-PARC + 1 cassette porte-barrières | 750kg | 5,20 (int) x 2,50 x 2 m |

*« Un parc de rassemblement mobile pour intervenir seul au pré ! Article paru dans l'Eleveur Laitier n°134, mars 2006, à lire sur notre site internet .*

### Options & Accessoires

| Options | Désignation |
|---|---|
| CB 7255 | Box de contention à l'intérieur du Bovi-Parc |
| CB7258 - 01 | Option sur porte barrière d'origine de la version pour Br 6 lisses |
| CB7258 - 02 | Option sur porte barrière d'origine en version 3 points |
| CB 7259 - 01 | Cassette porte-barrières au détail |
| CB 7259 - 03 | Cassette de support pour barrière 6 lisses au détail |
| CB 7259 - 02 | Cassette porte-barrières attelage 3 points au détail |
| RB 9207 | Pompe manuelle pour actionner le vérin de pose à terre |
| RB 9215 | Béquille cric carré 70 mm |

*• CB7255*

*• CB7259 -01*

*• CB7259 -02*

**Barrières de contention**,voir page 25.

Fabrication française

MAZERON CONSTRUCTEUR DE MATÉRIEL AGRICOLE

# Parc de rassemblement BOVICUBE

## > Rassembler, trier, embarquer voire soigner...

### Descriptif **CB7260-04**

- Permet de soigner, trier et canaliser un troupeau vers une bétaillère, un couloir ou une cage de contention
- Ensemble monobloc très robuste galvanisé à chaud après fabrication
- Attelage 3 points renforcé (axe non fourni) (face 1)
- Capacité jusqu'à 25 barrières de contention de 2 m (fournies à part) accessibles au chargeur grâce au panneau ouvrant (face 2)
- Porte d'embarquement 2 battants (face 3) commandée depuis l'extérieur du parc
- 4e face au choix, avec cornadis ou porte 2 battants (libre d'origine)
- Possibilité de former plusieurs parcs autour du BOVICUBE
- Feux de signalisation

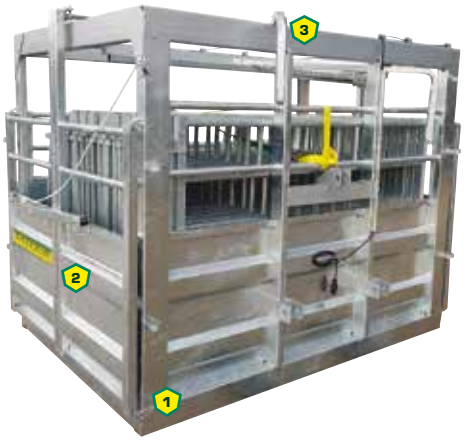

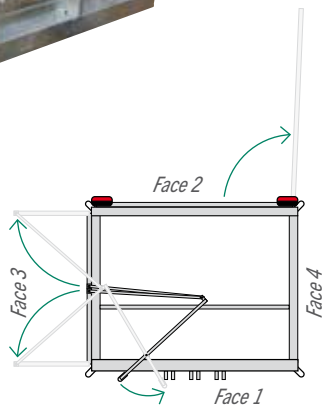


### Points forts

1 • **Ensemble compact, stable et très robuste** en poutres de 140/80 et 100/50 mm, tôle en 2 mm d'épaisseur. Finition galvanisée.

2 • **Polyvalent avec ses 3 faces ouvrantes,** le BOVICUBE permet de trier les bovins très facilement. Un cornadis et un plancher offrent d'autres possibilités (en option)

3 • **Sécurisantes,** les portes d'embarquement sont actionnées depuis l'extérieur du parc, à l'abri des animaux.

| Référence | Désignation | Poids | Dimensions |
|---|---|---|---|
| CB7260-04 | Ensemble BOVICUBE de base (sans barrière) | 515kg | 2,0 x 2,50 x 2,10 m |

### Options & Accessoires

| Options | Désignation |
|---|---|
| CB 7263 | Face 4 avec porte à 2 battants idem face 3 |
| CB 5030 | Face 4 avec cornadis antipendaison et passage d'homme |
| CB 6120 | Barrière de contention 5 lisses - L. 2 m x h. 1,50 m - 34kg |
| CB 6125 | Barrière de contention Semi-tôlée - L. 2 m x h. 1,50 m - 46kg |
| CB 6126 | Barrière de contention 6 lisses - L. 2 m x h. 1,75 m - 43kg |
| CB 6200 | Cadre pour couloir en barrières - largeur 80 cm |
| CB 6250 | Passage d'homme mobile à intégrer entre 2 barrières |
| CB3140 S | Porte à translation largeur 1 m |
| CB3141 | Ferrures pour fixation de barrières sur porte CB3140 S |
| CB 0130 | Anneau de contention à boulonner |

• *CB 7263*

• *CB 5030*

**Barrières de contention**,voir page 25.



MAZERON
CONSTRUCTEUR DE MATÉRIEL AGRICOLE

Fabrication française

# Barrières et porte-barrières

## > Transport de barrières de contention

### Descriptif **CB7270**

- **Châssis renforcé bi-face pour attelage 3 points**
- **Capacité : 26 barrières** de 2 m CB6120 ou 3 m CB6130
- Barrières soutenues en haut par les poutres du châssis, sangle fournie.

### Descriptif **CB7285-01S**

- **Transport de barrières 3 points**
- **Jusqu'à 18 barrières de 2 m** CB6120 ou CB6125 ou CB6126 (à commander séparément)
- Bras porteurs de 1,30 m avec stabilisateurs ajustables sans outils pour sécuriser le transport en empêchant les barrières de glisser latéralement
- Sangle fournie.

| Référence | Désignation | Poids |
|---|---|---|
| CB7270 | Porte-barrières 3 points pour maxi 26 barrières 2 et 3 m types CB6120 / 6130 | 160kg |
| CB7285-01S | Porte-barrières 3 points pour maxi 18 barrières 2 m type CB6120 | 105kg |

## > Barrières / panels de contention / Accessoires

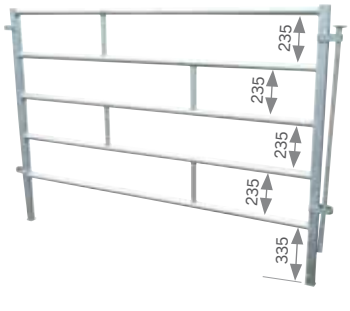




- **Barrières 2 et 3 m CB6120/25/26/30 :**
  - Fabriquées en tube en 33/42, montants en carré de 50 et interlisses décallées.
  - Simples à relier entre elles avec la tringle Ø20/27 fournie avec chaque barrière.
  - Stables face aux mouvements des animaux grâce aux pieds carrés qui ne glissent pas sur le sol.
  - Anneaux de liaison larges pour s'adapter au relief du terrain. Pieds bouchés pour éviter les incursions de terre dans les montants.
  - Hauteur 1,50 m (1,75 m pour CB6126)

- **Cadres raccords CB6200** avec ou sans portillon 80cm sur verrou automatique.

- **Passage d'homme CB6250**

- **Porte à translation horizontale CB3140S :**
  - Rapide à fermer, il sufft de pousser le battant.
  - Idéale à l'arrière d'un couloir composé de barrières mobiles et de cadre CB6200.

- **Cadre raccord /porte CB6221-02** avec portillon 180cm.

- **Panels mobiles «Texas»**
  - Déplacements facilités grâce aux pieds arrondis.
  - Fixation par chaînes.
  - Hauteur 1,60 m
  - Modèle disponible avec passage d'animaux : CB6243.



| Référence | Désignation | Poids |
|---|---|---|
| CB 6120 | Barrière de contention L. 2,0 x h.1,5 m | 34kg |
| CB 6125 | Barrière de contention tôlée L. 2,0 x h.1,5 m | 46kg |
| CB 6126 | Barrière de contention L. 2,0 x h.1,75 m | 43kg |
| CB 6130 | Barrière de contention L. 3,0 x h.1,5 m | 54kg |
| CB 6250 | Passage d'homme mobile | 26kg |
| CB 6224 | Panel de contention L. 2,4 x h. 1,6 m | 33kg |
| CB 6230 | Panel de contention L. 3,0 x h. 1,6 m | 39kg |
| CB 6242 | Panel de contention 2,4m avec porte L. 2,4 x h. 2,0 m | 50kg |
| CB 6243 | Panel de contention 3m avec porte L. 3,0 x h. 2,0 m | 57kg |
| CB 6200 | Cadre raccord pour barrières de contention | 29kg |
| CB 6200-02 | Cadre raccord avec portillon l. 0,8m et verrou auto. | 29kg |
| CB 6221-02 | Cadre raccord 2m avec porte sur verrou automatique | 29kg |
| CB 3140 S | Porte à translation horizontale | 91kg |
| CB 3141 | Ferrures pour fixation de barrières sur porte CB3140 S | - |

### Options & Accessoires

| Options | Désignation |
|---|---|
| CB 6129 | Tringle Ø 20mm pour barrière de contention (1 tringle est fournie avec chaque barrière) |
| BB 0210 | Bride simple avec anneau pour poteau carré de 100 |
| BB 0211 | Bride double avec anneaux pour poteau carré de 100 |
| CB 0130 | Anneau de contention à boulonner |
| CB 0101 | Anneau de contention à souder |

# Barrière TOUT-TERRAIN mobile ou fixe

## > Une barrière dépliante pour toutes les situations

### Descriptif **Barrière TT**

- Innovation exclusive MAZERON, cette barrière est mise en place sans effort en quelques instants grâce à ses panneaux dépliants sur roues
- Elle s'adapte parfaitement au relief du terrain grâce à un système breveté permettant un angle important entre chaque panneau
- Avec ses multiples panneaux (le nombre varie selon les modèles) et haute d'1,70 m, elle permet aussi de former très rapidement un parc de contention
- Barrière de base de 6 m en tube de Ø60 avec pieds d'1 m en tube carré de 100 munie de fourreaux pour le déplacement. Sangle fournie
- Compatible avec les barrières de contention (p. 25)
- Ensemble galvanisé.

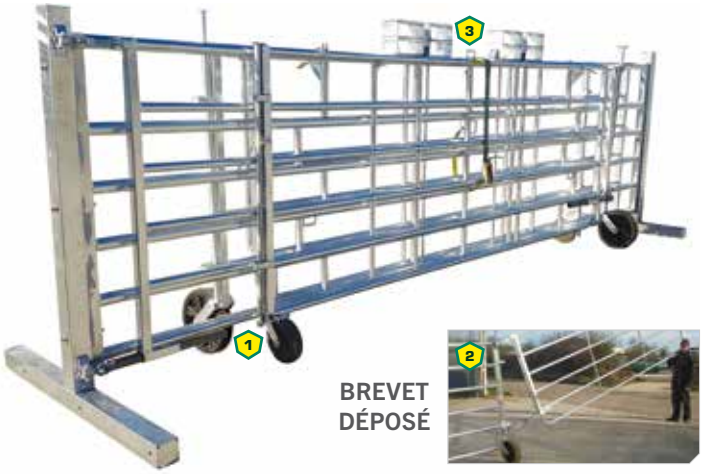


BREVET DÉPOSÉ

Vidéo sur YouTube @**MAZERON**SAS
barrière tt

**1**
- **Les grandes roues increvables** facilitent le déploiement des panneaux en terrain accidenté.

**2**
- **Système de cardan à grand débatement** pour épouser parfaitement le relief du sol.

**3**
- **Fourreaux :** l'ensemble se déplace avec les fourches de tracteur ou de télescopique.

| Référence | Désignation | Longueur | Poids |
|---|---|---|---|
| CB7124 | Barrière Tout-Terrain (4 panneaux) + châssis | **24 m** = 1 x 6 m + 2 x 5 m + 2 x 4 m | 550kg |
| CB7130 | Barrière Tout-Terrain (6 panneaux) + châssis | **30 m** = 1 x 6 m + 2 x 5 m + 2 x 4 m + 2 x 3 m | 630kg |
| CB7136 | Barrière Tout-Terrain (6 panneaux) + châssis + 2 barrières de pré 3 m | **36 m** = 1 x 6 m + 2 x 5 m + 2 x 4 m + 2 x 3 m + 2 x 3 m | 710kg |

### Descriptif **Barrière TTF**

- **Version fixe** de la barrière tout-terrain, **à fixer sur un poteau**
- Caractéristiques identiques à la version mobile, sans le châssis de transport
- Panneaux en tube Ø42.4 mm
- Multiple combinaisons possibles pour des longueurs allant de 11 à 21 m. Veillez **impérativement** à ne combiner que des panneaux ayant 1 m de différence.

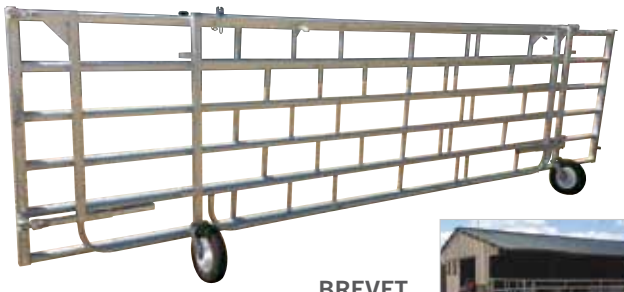

BREVET DÉPOSÉ

Vidéo sur YouTube @**MAZERON**SAS
barrière ttf

| Référence | Désignation | Longueur | Poids |
|---|---|---|---|
| CB7111 | Barrière Tout-Terrain FIXE 11 m (2 panneaux) | **11 m** = 1 x 6 m + 1 x 5 m | 255kg |
| CB7115 | Barrière Tout-Terrain FIXE 15 m (2 panneaux) | **15 m** = 1 x 6 m + 1 x 5 m + 1 x 4 m | 321kg |
| CB7118 | Barrière Tout-Terrain FIXE 18 m (4 panneaux) | **18 m** = 1 x 6 m + 1 x 5 m + 1 x 4 m + 1 x 3 m | 372kg |
| CB7106 | Panneau au détail 6 m avec roue et cardan | **6 m** | 135kg |
| CB7105 | Panneau au détail 5 m avec roue et cardan | **5 m** | 120kg |
| CB7104 | Panneau au détail 4 m avec roue et cardan | **4 m** | 76kg |
| CB7103 | Panneau au détail 3 m avec roue et cardan | **3 m** | 51kg |

*Alternative FILOBOVIN : filet opaque déroulant permettant de fermer une grande longueur en un tour de main.* *Voir page 34.*



MAZERON CONSTRUCTEUR DE MATÉRIEL AGRICOLE

Fabrication française

# Couloirs mobiles

## > Largeur fixe ou réglable

### Descriptif **Couloir mobile**

- Entrée arrière 1 battant + entrée latérale avec verrou automatique et 2 barrières 100% tôlées de 0,80m
- Couloir entièrement tôlé sur 1 m et d'une hauteur totale de 1,90 m
- Commandes et portillons positionnés à gauche de l'animal et paroi mobile (version réglable) à droite. Variantes possibles sur demande
- Portillon central ouvrant dans les deux sens pour accès à l'arrière du 1er animal
- Système anti recul d'origine par encoches
- Roues 10/080/12, essieu sur vérin hydraulique
- Timon démontable rapidement
- Supports à l'avant droit et à l'arrière gauche pour le transport de 14 barrières de contention au total
- Feux de signalisation.

*Nouvelle tête progressive et panier en option.*

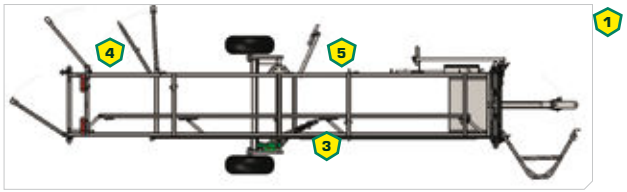

*Tête manuelle CB3121 avec panier simple battant ou tête autobloquante de série. Options panier 2 battants et lève-tête toujours disponibles sur demande pour CB3121.*

### Points forts

- **Tête de contention manuelle progressive** (avec poignée déportée d'origine) **ou autobloquante**.

- **Essieu sur vérin avec pose à terre complète et rapide :** tube pour essieux amovible pour position route.

- **Réglage de largeur par crémaillère** pour éviter les demi-tours des jeunes bovins (sur certains modèles).

- **Partie arrière en panneaux pleins** facilitant l'entrée des bovins. **L'entrée latérale** limite les sorties à reculons.

- **Portillon central** pour accéder à l'arrière du bovin immobilisé. **Accès à l'animal par les 2 côtés** (tubes latéraux escamotables).

- **Transport de barrières de contention** (jusqu'à 14) grâce aux supports fournis d'origine.

| Référence | Désignation | Finition | Tête de contention | Longueur utile/hors tout | Hauteur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CB 2335 S | Couloir à largeur fixe | Peinture + tête galva | Tête autobloquante | 6,20 m / 7,50 m | 2m | 1230kg |
| CB 2325 | Couloir à largeur fixe | Peinture + tête galva | Tête manuelle progressive | 6,20 m / 7,50 m | 2m | 1230kg |
| CB2336 S | Couloir à largeur fixe | 100% galvanisé | Tête autobloquante | 6,20 m / 7,50 m | 2m | 1300kg |
| CB 2326 | Couloir à largeur fixe | 100% galvanisé | Tête manuelle progressive | 6,20 m / 7,50 m | 2m | 1300kg |
| CB 2300 S | Couloir à 1 paroi réglable | Peinture + tête galva | Tête autobloquante | 6,20 m / 7,50 m | 2m | 1380kg |
| CB 2310 | Couloir à 1 paroi réglable | Peinture + tête galva | Tête manuelle progressive | 6,20 m / 7,50 m | 2m | 1380kg |
| CB 2301 S | Couloir à 1 paroi réglable | 100% galvanisé | Tête autobloquante | 6,20 m / 7,50 m | 2m | 1450kg |
| CB 2311 | Couloir à 1 paroi réglable | 100% galvanisé | Tête manuelle progressive | 6,20 m / 7,50 m | 2m | 1450kg |
| CB3121-01 S | Option nouvelle tête de contention manuelle progressive (gauche) | | | | | |
| CB3192 S | Panier 1 battant articulé pour tête manuelle progressive CB3121 S | | | | | |

**Options :** Plateau pesée, parage... voir p. 29.

Fabrication française

# Couloirs fixes

## > Largeur fixe ou réglable

### Descriptif **Couloir fixe**

- Couloir monobloc peint ou galvanisé, prêt à être fixé au sol
- Largeur fixe ou réglable selon les modèles
- Entrée arrière 1 battant + entrée latérale avec verrou automatique
- Couloir entièrement tôlé sur 1 m et d'une hauteur totale de 1,90 m
- Portillon central ouvrant interieur et exterieur pour accès à l'arrière du 1er animal
- Accès aux animaux par les 2 côtés grâce aux éléments rabatables
- Tête de contention au choix (manuelle ou autobloquante, détails pages 21/22)
- Barre anti-recul pour immobiliser l'animal bloqué à la tête
- Les portillons et commandes sont positionnées en fonction de vos besoins

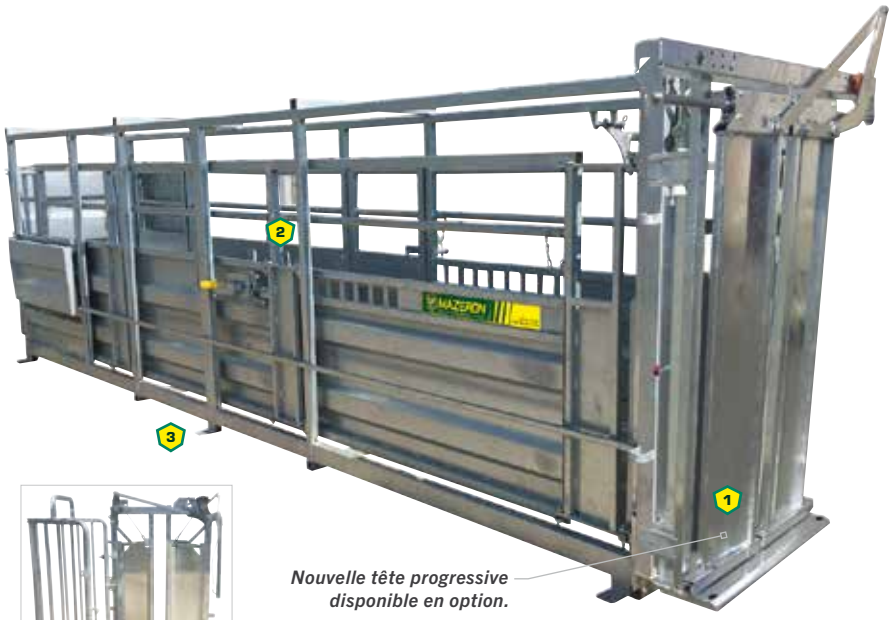

*Nouvelle tête progressive disponible en option.*

### Points forts

- **Tête de contention manuelle progressive** (avec poignée déportée d'origine) **ou autobloquante,** selon les modèles (voir page 21).

- **Conception personnalisée :** l'éleveur peut choisir le positionnement de l'entrée arrière latérale, du portillon central, des différentes commandes et de la paroi réglable

- **Installation rapide et facile** grâce au concept monobloc avec platines de fixation au sol

### À noter :

***Pour toutes commandes, merci de fournir un plan avec le positionnement des portillons, de la paroi réglable et des commandes de manipulation.***

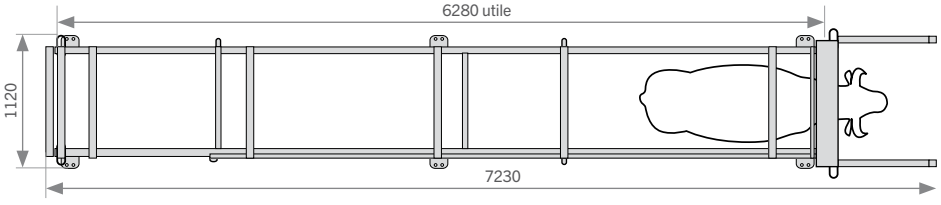


| Référence | Désignation | Finition | Tête de contention | Longueur utile/hors tout | Hauteur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CB 2375 S | Couloir a largeur fixe | peinture+tête galva | Tête autobloquante | 6,20m/7,23m | 2m | 730kg |
| CB 2385 | Couloir a largeur fixe | peinture+tête galva | Tête manuelle progressive | 6,20m/7,23m | 2m | 730kg |
| CB 2376 S | Couloir a largeur fixe | 100% Galvanisé | Tête autobloquante | 6,20m/7,23m | 2m | 800kg |
| CB 2386 | Couloir a largeur fixe | 100% Galvanisé | Tête manuelle progressive | 6,20m/7,23m | 2m | 800kg |
| CB 2350 S | couloir a 1 paroi réglable | peinture+tête galva | Tête autobloquante | 6,20m/7,23m | 2m | 880kg |
| CB 2360 | couloir a 1 paroi réglable | peinture+tête galva | Tête manuelle progressive | 6,20m/7,23m | 2m | 880kg |
| CB 2351 S | couloir a 1 paroi réglable | 100% Galvanisé | Tête autobloquante | 6,20m/7,23m | 2m | 900kg |
| CB2361 | couloir a 1 paroi réglable | 100% Galvanisé | Tête manuelle progressive | 6,20m/7,23m | 2m | 900kg |
| CB3121-01 S | Option nouvelle tête de contention manuelle progressive (gauche) | | | | | |
| CB3121-02 S | Option nouvelle tête de contention manuelle progressive (droite) | | | | | |
| CB3192 S | Panier 1 battant articulé pour tête manuelle progressive CB3121 S | | | | | |

**Options :** Plateau pesée, parage... voir p. 29.



MAZERON
CONSTRUCTEUR DE MATÉRIEL AGRICOLE

Fabrication française

# Couloirs de contention mobiles et fixes

## > Options et accessoires

### Options communes aux couloirs mobiles et fixes

• ***Panier à 1 battant articulé*** *peu encombrant avec blocage en position ouverte.*

**NOUVEAU**

• ***Lève tête*** *avec goulotte ergonomique en PEHD. Système à crans anti-retour sécurisant. Manœuvre aisée.* *(Voir p. 21)*

• ***Porte à translation*** *rapide à fermer car il suffit de pousser le battant. Idéale pour isoler la bête à l'avant (indispensable avec le plateau de pesée). Positionnée à 2,80 m de la tête de contention.*

• ***Plateau de pesée*** *intégré au chassis à l'avant du couloir, il permet la pesée en toutes circonstances (tolérance de pente 2%). Capteurs et boîtiers à part, voir p. 17.*

• ***Treuils de parage et soutien ventral*** *avec sangles et manivelles auto-freinées pour soigner les pattes avant et arrière en toute sécurité.*

• ***Portes latérales*** *permettant d'accéder à l'avant de l'animal. Chaque porte s'ouvre sur 750 mm de large sur toute la hauteur.*

• ***Réglage de largeur par pompe hydraulique*** *positionnée du côté souhaité par l'éleveur pour éviter les déplacements.*

• ***Panneau spécial césarienne*** *facilitant et sécurisant les interventions vétérinaires.*

• ***Porte arrière double battant*** *permettant l'ouverture et la fermeture en étant sur le côté du couloir et en apportant davantage de sécurité pour l'éleveur.*

• ***Marchepied rabattable*** *pour accéder au dos des animaux. A 50 cm du sol.*

| Référence | Désignation |
|---|---|
| CB3121-01 S | Option nouvelle tête de contention manuelle progressive (gauche) |
| CB3121-02 S | Option nouvelle tête de contention manuelle progressive (droite) |
| CB3192S | Panier 1 battant articulé pour tête manuelle progressive CB3121 S (g.) ou CB3126 S (d.) |
| CB3191 | Panier 2 battants pour tête manuelle progressive CB3121 (g.) ou CB3126 (d.) |
| CB3310-01 S | Lève tête pour panier 1 battant CB3192 S (g.) |
| CB3310-04 S | Lève tête pour panier 1 battant CB3192 S (d.) |
| CB2940 | Porte à translation au milieu du couloir (Conseillée pour éviter le recul des animaux) |
| CB5123 | Plateau de pesée positionné à l'avant du couloir avec barres de 600 mm et boîtier Gallagher W210 (autres systèmes de pesée disponibles, voir p. 17) |
| CB2923 S | Treuil autofreiné pour levage de patte arrière |
| CB2927 S | Treuil de soutien ventral |
| CB2910 | 2 sangles ventrales |
| CB1170 | Treuil repose patte avant (option CB2960 obligatoire) |
| CB2960 | 2 portes latérales placées à l'avant du couloir |
| CB2970 | Réglage de la largeur par pompe hydraulique |
| CB2980 | Accès type barrière césarienne à placer sur partie fixe avant gauche |
| CB 2928 | Porte arrière 2 battants avec commande aérienne |
| CB 9490 | Marchepied rabattable (au mètre linéaire) |

# Eléments pour couloirs de contention fixe

## > Pour une contention à la carte

### Descriptif

- Combinez les modules couloirs réglables ou fixes avec des poteaux à sceller ou à spitter dans le béton, des panneaux barrières, un bloc « entrée latérale », une porte de tri et différents accessoires pour concevoir votre installation de contention selon vos besoins et contraintes.

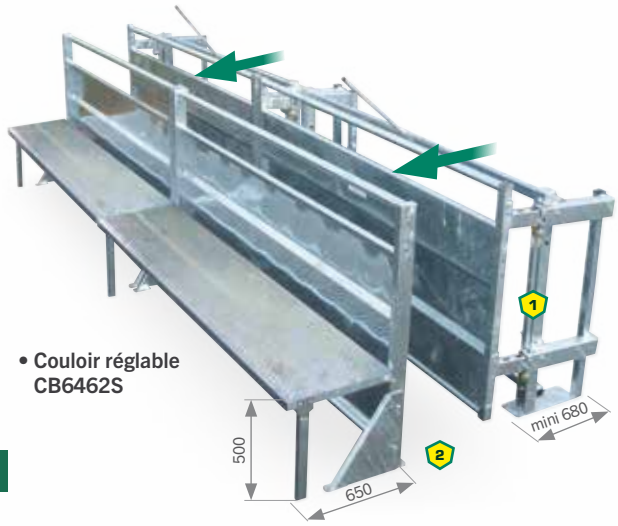


• Couloir réglable CB6462S

• Version non-réglable CB6461S

• Escalier CB6463S

### Points forts

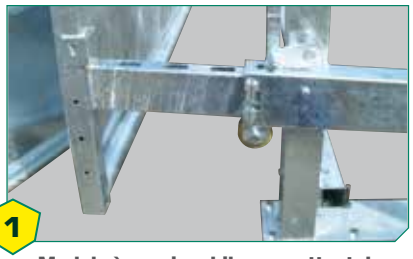

1

• **Module à paroi mobile permettant de régler la lageur interne sur 40 cm** en tirant simplement dessus depuis le marchepied.

2

• **Conception personnalisée :** Chaque élément est fixé au sol, spitté dans une dalle béton. Le tout reste évolutif.

### À noter :

***Nos équipes sont à votre disposition pour vous aider à concevoir votre installation, n'hésitez pas à nous contacter.***

| Référence | Désignation | Longueur | Hauteur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| CB6461 S | Couloir parois fixe avec marchepied et tube supérieur escamotable | 3,15m | 1,6m | 300 kg |
| CB6462 S | Couloir paroi réglable avec marchepied et tube supérieur escamotable | 3,15m | 1,6m | 367 kg |
| CB6463 S | Escalier double marche pour monter sur le marchepied | | | 20 kg |

| Référence | Désignation | Poids |
|---|---|---|
| CB6460 | Fond de couloir (entrée) monobloc avec 3 panneaux tôlés ouvrants avec verrous automatiques | 275kg |
| CB3501 S | Porte de tri en triangle (2 sorties) monobloc. Poignée à droite ou à gauche (à préciser). | 98kg |

• **Fond de couloir CB6460**
- Ensemble permettant un départ de couloir par entrée latérale ou arrière simplifié et économique.
- Tôlé sur toute la hauteur pour faciliter l'entrée des animaux.
- L. 1,55 x l. 0.82 m

• **Porte de tri CB3501S**
- Remplissage synthétique léger et robuste. Mouvements rapides sans gestes amples. Verrou en position arrêt. Levier réversible. Passage de 85 cm.

| Référence | Désignation |
|---|---|
| PO 1103 | Poteau carré de 100 galva à sceller Hauteur 2,15m - ép. 3mm |
| PO 1105 | Poteau carré de 100 galva à sceller Hauteur 2,15m - ép. 5mm |
| PO 0103 | Poteau carré de 100 galva à sceller Hauteur 2,40m - ép. 3mm |
| PO 0105 | Poteau carré de 100 galva à sceller Hauteur 2,40m - ép. 5mm |
| PO 0108 | Poteau carré de 100 galva à sceller Hauteur 2,40m - ép. 8mm |
| PO 1203 | Poteau carré de 100 sur platine*, galva, Hauteur 2,15m - ép. 3mm |

| Référence | Désignation |
|---|---|
| FO 0100 | Fourreau pour poteau carré de 100 à sceller. L. 500 mm - Galvanisé |
| PO 1216-01 | Goujon zingué pour poteau sur platine Ø16 mm |
| BB 1010 | Bouchon pour fourreau GALVA |
| BB 1025 | Bouchon plastique pour poteau carré |
| PA 0120 | Liaison ajustable entre un poteau carré de 100 et un mur ou autre |
| PA 0130 | Liaison ajustable entre deux poteaux carrés de 100 |

| Référence | Désignation |
|---|---|
| FB 0500 | Verrou auto SIMPLE |
| FB 0510 | Verrou auto DOUBLE |
| BB 0500 | Verrou automatique sur bride simple |
| BB 0510 | Verrou automatique sur bride double |

• PA0120



• PA0130

**Les liaisons PA0120 et PA0130 sont obligatoires avec les poteaux sur platine PO1203.*



MAZERON
CONSTRUCTEUR DE MATÉRIEL AGRICOLE

Fabrication française

# Éléments pour couloirs et box de soins

## > Pour une contention à la carte

- **Porte à translation horizontale CB3140 S :**
  - Rapide à fermer, il suffit de pousser le battant.
  - Conçue pour être à l'avant, à l'arrière ou au milieu d'un couloir, pour créer un sas de pesée par exemple.
  - à fixer au sol et sur poteaux. (fixations vendues séparément)
  - compatible avec les barrières mobiles p. 25.

- **Porte à deux battants CB6445 S :**
  - 2 volants permettent l'ouverture et la fermeture rapides et silencieuses.
  - Commandes accessibles des deux côtés
  - Blocage anti recul lors de la fermeture

- **Portillon arrière tôlé CB6440 :**
  - Portillon en tôle embouti de 2 mm d'épaisseur pour arrière de couloir.
  - Muni d'un téton pour verrou automatique.
  - A fixer en façade de poteaux.

- **Anti-recul Western 1 battant CB3150 S :**
  - Battant renforcé avec ressort de rappel.
  - Tampons anti-bruit.
  - A boulonner sur la paroi du couloir.

- **Barre anti-recul à crans CB3195 :**
  - 2 parties à boulonner sur les parois.
  - S'adapte à tous les couloirs à parois fixes de 0,65 à 0,90 m de largeur.
  - Hauteur de fixation conseillée : 0,80 m.

- **Anti-recul pendulaire CB3120 :**
  - Sytème fiable et sécurisant.
  - Fixation par brides à boulonner sur la partie haute du couloir.
  - Hauteur réglable par chaîne.

- **Anti-recul Western 1 battant CB3151 S :**
  - Battant avec ressort de rappel souple.
  - Tampons anti-bruit.
  - A boulonner sur la paroi du couloir.

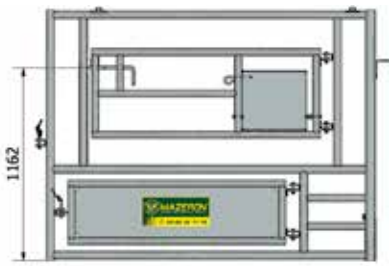


- **Barrière de soins / césariennes CB5375 K :**
  - Parties hautes et basses démontables
  - Reversible G/D - Hauteur réglable.

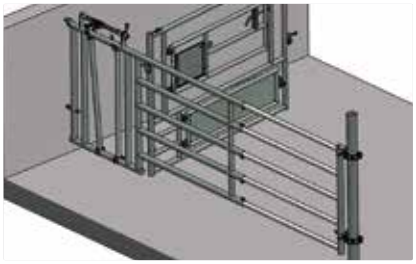

- **Cornadis pour box de soins CB0851 K :**
  - Antipendaison à grand dégagement, encolure réglable.

| Référence | Désignation | Dimensions | Poids |
|---|---|---|---|
| CB 3140 S | Porte à translation | largeur int. 920 mm / hauteur : 1800 mm | 73kg |
| CB 3141 | Fixation de porte à translation sur poteau | | |
| CB 6445 S | Porte à 2 battants avec commandes latérales | Hauteur 1800 x Largeur 900 | 85kg |
| CB 6440 | Portillon arrière de couloir | Largeur utile 890 mm | |
| CB 3195 | Barre anti-recul à crans Longueur 2,50 m | Largeur réglable de 650 à 850 mm | 30kg |
| CB 3120 | Anti-recul pendulaire réglable | s'adapte à la largeur du couloir | 25kg |
| CB 3150 S | Anti-recul 1 battant Western 4000 | largeur 380 x hauteur 900 | 38kg |
| CB 3151 S | Anti-recul 1 battant Western 3000 | largeur 450 x hauteur 400 | 13kg |
| CB 5375 K | Barrière de soins / césariennes | largeur 2000 x hauteur 1500 mm | 60kg |
| CB 0851 K | Cornadis 1 place anti-pendaison pour box de soin | | |

# Chien mécanique

## > Barrière poussante à 2 battants

### Descriptif

- Le chien mécanique MAZERON fonctionne comme une séparation de betaillère coulissante
- La barrière poussante s'adapte à vos mesures selon deux versions, une ouvrante totalement (maxi 3 m) et une autres munie de deux portillons d'1,40 m de large (maxi 5 m)
- L'ensemble s'installe très simplement sur des poteaux à platines spittés dans le béton
- L'antirecul automatique sécurise l'éleveur tous les 30 cm. Il se remet en place tout seul, sans avoir besoin d'y penser.
- Un outil très pratique pour pousser tout un groupe d'animaux vers un couloir de contention ou vers une bétaillère.

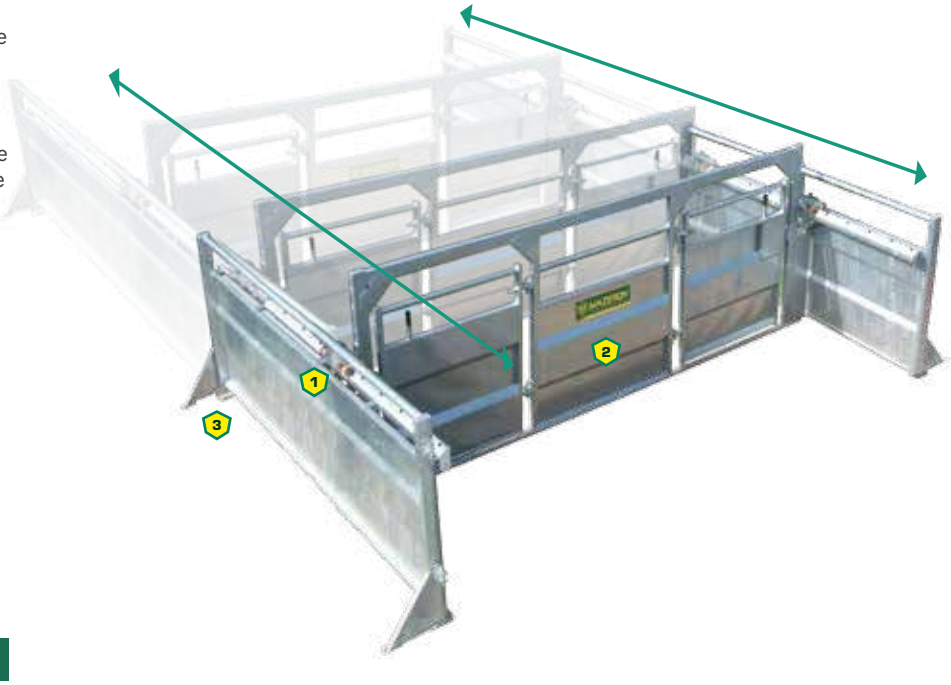


### Points forts

- **Anti-recul de sécurité**, fonctionnant dans les deux sens de poussée tous les 30 cm. Débrayable, il se remet en place automatiquement pour plus de sécurité.

- **Le panneau poussant peut s'ouvrir complètement** dans les deux sens. Le grand modèle dispose de 2 portillons d'1,40m.

- **Ensemble fixé sur poteaux platine à spitter sur une dalle existante.** L'installation reste modulable pour évoluer avec l'exploitation.

| Référence | Désignation | Longueur | Hauteur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| CB3230-01 S | Chien mécanique largeur 2 à 3 m | 2 >> 3m | 2m | 140 kg |
| CB3230-02 S | Chien mécanique largeur 3 à 5 m | 3 >> 5m | 2m | 280 kg |
| CB 3255 S | Panneau latéral fixe avec rail cranté | 3,15m | 1,60m | 154 kg |

### Accessoires

| Options | Désignation |
|---|---|
| CB3256 S | Jonction de panneaux CB3255 S |
| CB3258 S | Protection de fin de rail |
| CB3259 S | Poteau de renfort |

*• CB3258 S*

**NOUVEAU**

**Le chien mécanique peut aussi être motorisé et télécommandé à distance,** n'hésitez pas à nous consulter.



MAZERON
CONSTRUCTEUR DE MATÉRIEL AGRICOLE

Fabrication française

# Parc poussant BOVICERCLE

## > Barrière poussante sur pivot

### Descriptif

- Ensemble modulaire permettant de guider les bovins par petits groupes dans plusieurs directions en toute sécurité
- Plusieurs diamètres disponibles pour s'adapter à vos contraintes et à la taille du troupeau
- Possibilité de réaliser un cercle complet ou juste une portion grâce aux éléments disponibles séparément
- La barrière poussante pivote dans les deux sens. L'opérateur est sécurisé par le système anti-recul à crans. Deuxième barrière poussante possible, voir p. 34
- Panneaux fixe, ouvrant à 100% ou avec portillon
- Galvanisation à chaud après fabrication.

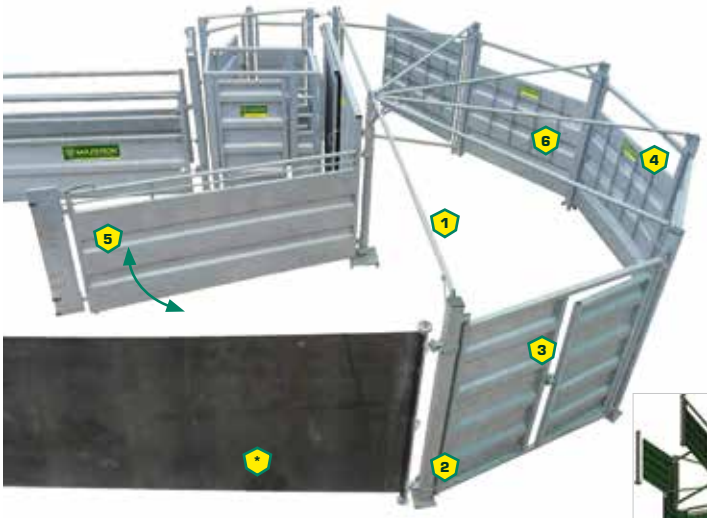


Vidéo sur YouTube
@MAZERONSAS
bovicercle

**FILOBOVIN,** voir page **34.**

### Points forts

**1 Adaptabilité**
- **Plusieurs diamètres proposés** pour s'adapter à l'espace et à la taille du troupeau. BOVICERCLE complet ou partiel.

**2 Facilité d'installation**
- **Installation simple grâce aux poteaux sur platine reliés en partie haute** à spitter directement sur une dalle béton.

**3 Modularité**
- **Tous les panneaux périphériques sont interchangeables.** Les ouvertures peuvent donc être déplacées si besoin.

**4 Efficacité**
- **La hauteur des panneaux tôlées de 1,90 m assure un guidage optimal des animaux.**

**5 Polyvalence**
- **La barrière poussante peut tourner dans les 2 sens** ce qui permet de pousser les animaux à l'endroit désiré.

**6 Sécurité**
- **Opérateur sécurisé par les parois pleines et par l'anti-recul.**
- **Aucun espace dans lequel l'animal peut se blesser** (2 cm séparent les poteaux des panneaux).

| Référence | Désignation | Caractéristiques | Dimensions | Poids |
|---|---|---|---|---|
| CB6300-03 | Cercle complet Ø 5,6 m | 8 parois : 6 fixes, 1 ouvrante et 1 à ouverture partielle | H. 2,10m (pivot) / 1,90m (ext) | 1315kg |
| CB6300-01 | Cercle complet Ø 7 m | 10 parois : 8 fixes, 1 ouvrante et 1 à ouverture partielle | " | 1600kg |
| CB6300-04 | Cercle complet Ø 8,4 m | 12 parois : 10 fixes, 1 ouvrante et 1 à ouverture partielle | " | 2000kg |
| CB 6301 - 03 | Demi-cercle Ø 5,6 m | 4 parois : 2 fixes, 1 ouvrante et 1 à ouverture partielle (sens anti-horaire) | " | 920kg |
| CB 6301 - 01 | Demi-cercle Ø 7 m | 5 parois : 3 fixes, 1 ouvrante et 1 à ouverture partielle (sens anti-horaire) | " | 1070kg |
| CB 6301 - 04 | Demi-cercle Ø 8,4 m | 6 parois : 4 fixes, 1 ouvrante et 1 à ouverture partielle (sens anti-horaire) | " | 1400kg |
| CB 6311 - 03 | Demi-cercle Ø 5,6 m | 4 parois : 2 fixes, 1 ouvrante et 1 à ouverture partielle (sens horaire) | " | 920kg |
| CB 6311 - 01 | Demi-cercle Ø 7 m | 5 parois : 3 fixes, 1 ouvrante et 1 à ouverture partielle (sens horaire) | " | 1070kg |
| CB 6311 - 04 | Demi-cercle Ø 8,4 m | 6 parois : 4 fixes, 1 ouvrante et 1 à ouverture partielle (sens horaire) | " | 1400kg |

### Options & Accessoires

| Options | Désignation | Dimensions |
|---|---|---|
| CB 6370 - 01 | Option panneau 1/2-ouvrant sur 1 m | L. 2,10 x h. 1,90 m |
| CB 6370 - 02 | Option panneau ouvrant sur 2 m | L. 2,10 x h. 1,90 m |
| CB 6355 | Pan de cercle supplémentaire (panneau fixe + poteau + barre de liaison) | L. 2,10 x h. 1,90 m |
| CB 6350 | Panneau fixe au détail tôlé sur 1,60 de haut | L. 2,10 x h. 1,90 m |
| CB 6350 - 02 | Panneau 1/2-ouvrant au détail | L. 2,10 x h. 1,90 m |
| CB 6350 - 03 | Panneau grand ouvrant au détail | L. 2,10 x h. 1,90 m |
| CB6322 | Poteau platine de cercle au détail | h. 2,15 m |
| CB6325 | Barre de liaison pivot-poteau | à la demande |
| PO1216-01 | Goujon à spitter | Ø16 mm |

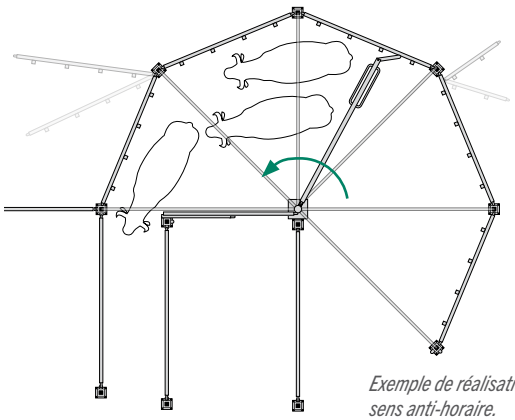

*Exemple de réalisation en sens anti-horaire.*

Fabrication française

MAZERON
CONSTRUCTEUR DE MATÉRIEL AGRICOLE

# Eléments pour contention fixe

## > Liaisons entre cercle et couloir de contention

### Descriptif des liaisons

- Selon la place disponible, les équipements existants et les habitudes de travail, nous proposons des sorties de Bovicercle vers l'intérieur ou l'extérieur.
- Solutions sur poteaux à platine à spitter directement sur le béton.

**Couloir monobloc fixe ou mobile** à voir pages **27 et 28.**

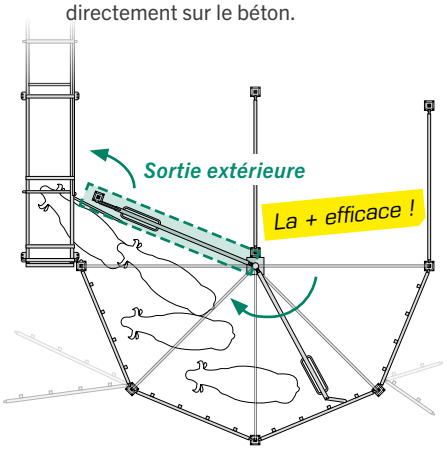


- **Liaison «extérieure» CB6333 pour sortie de Bovicercle vers un couloir fixe ou mobile positionné à l'extérieur du cercle :**
  - 1 poteau sur platine à spitter
  - 2ème barrière poussante sur pivot équipée d'un verrou.
  - Remplace la paroi fixe de fin du Bovicercle.

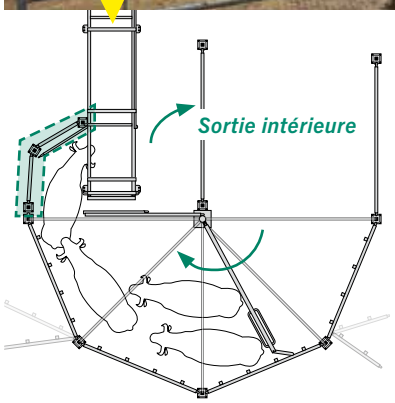


- **Liaison «intérieure» CB6365 pour sortie de Bovicercle vers un couloir ou un sas positionné à l'intérieur du cercle :**
  - 3 poteaux sur platine à spitter
  - 2 panneaux tôlés de 82 cm de large.
  - Positionnement libre.



- **Fond de couloir monobloc CB6460 :**
  - Ensemble permettant un départ de couloir par entrée latérale ou arrière simplifié et économique.
  - Tôlé sur toute la hauteur pour faciliter l'entrée des animaux.
  - Porte avec verrou automatique
  - Anti-recul de 30 cm.
  - Largeur int. 0.82 m.

| Référence | Désignation | Dimensions | Poids |
|---|---|---|---|
| CB6333-03 | Liaison «**sortie extérieure**» pour **Bovicercle Ø5,6 m** | 2,80 m | |
| CB6333-01 | Liaison «**sortie extérieure**» pour **Bovicercle Ø7 m** | 3,50 m | |
| CB6333-04 | Liaison «**sortie extérieure**» pour **Bovicercle Ø8,4 m** | 4,20 m | |
| CB6365 | Liaison «**sortie intérieure**» : 3 poteaux + 2 parois tôlées L. 0,82 x h 1,90 m | 0,82 (x2) x 2,15 m | |
| CB6460 | Fond de couloir (entrée) monobloc : 3 panneaux tôlés ouvrants + verrous automatiques | 1,55 x 0,95 x 2,10 m | 154kg |

## > FILOBOVIN, le filet de contention

### Descriptif **Filobovin**

- Filet monté sur un enrouleur manuel permettant de canaliser les animaux rapidement et sans effort par rapport aux barrières traditionnelles
- Poste fixe (cour de ferme) ou mobile grâce à l'attelage 3 points
- Très compact enroulé, le Filobovin peut obstruer jusqu'à 50 m sans poteau
- Opaque, et haut d'1,80 m, il est perçu comme un mur par les animaux. Le filet a une résistance de 4 à 6 tonnes au m².
- Longueur ajustable grâce à la manivelle anti-retour.
- Châssis galvanisé.
- Système exclusif breveté.

*Vidéo sur YouTube*
*@**MAZERON**SAS*
*filobovin*

| Référence | Désignation | Longueur | Poids |
|---|---|---|---|
| CB 7425 | Filobovin poste fixe sans passage d'homme | 20m | 103kg |
| CB 7405 | Filobovin poste fixe sans passage d'homme | 30m | 110kg |
| CB 7455 | Filobovin poste fixe sans passage d'homme | 50m | 123kg |
| CB 7420 | Filobovin mobile attelage 3 points et passage d'homme | 20m | 173kg |
| CB 7400 | Filobovin mobile attelage 3 points et passage d'homme | 30m | 180kg |
| CB 7451 | Filobovin mobile attelage 3 points et passage d'homme | 50m | 193kg |
| CB 7510 - 01 | Filet sur tendeur manuel, résistance du filet à largeur fixe | 10m | 20kg |
| CB 7510 - 02 | Filet sur tendeur manuel, résistance du filet à largeur fixe | 15m | 24kg |
| CB 7510 - 03 | Filet sur tendeur manuel, résistance du filet à largeur fixe | 20m | 33kg |

# Nourrisseurs à veaux

## > Nourrisseurs monoblocs avec ou sans parc sélectif

### Descriptif

- Nourrisseurs de 2 ou 3 mètres, 800 ou 1200 L de capacité
- **Caisse monobloc** en acier de 2 mm d'épaisseur, finition peinture martelée
- **Attelage 3 points (ou fourreaux en option)**
- Grand toit ouvrant par l'arrière sur toute la longueur du nourrisseur
- Trémie étanche avec aération évitant toute condensation
- Débit des aliments réglable
- Auge à 56 cm du sol adaptée aux veaux
- Parc à veaux sélectif galvanisé en forme de trapèze. Barre sélective ajustable en hauteur par colliers.

### Points forts

**1 Solide**
- **Conception robuste monobloc en tôle de 2 mm** résistante aux déplacements et aux bovins.

**2 Pratique**
- **Le toit basculant vers l'avant du nourrisseur** permet d'être rempli par l'arrière sur toute la longueur.

**3 Anti-gaspillage**
- **L'avancée du toit du nourrisseur de 300 mm** protège les aliments de la pluie.

**4 Confortable**
- **Le parc en trapèze** permet au veaux de mieux circuler et de s'y retourner en toute sécurité.

**5 Sécurisant**
- **La barre selective du parc, réglable en hauteur,** permet de sélectionner les veaux tout en dissuadant les animaux adultes de passer leur tête.

**6 Réglable**
- **Le débit de l'aliment est facilement réglable** par une trappe coulissante.

| Référence | Désignation | Capacité | Dimensions | Poids |
|---|---|---|---|---|
| NV 0210 | Nourrisseur 2m sans Parc | 800 l | L. 2,0 x l. 0,9 x h. 1,6 m | 250kg |
| NV 0220 | Nourrisseur 2m avec Parc GALVA | 800 l | L. 2,6 x l. 2,6 x h. 1,6 m | 335kg |
| NV 0310 | Nourrisseur 3m sans Parc | 1200 l | L. 3,0 x l. 0,9 x h. 1,6 m | 365kg |
| NV 0320 | Nourrisseur 3m avec Parc GALVA | 1200 l | L. 3,6 x l. 2,6 x h. 1,6 m | 465kg |
| NV 0201 | Parc GALVA complet pour nourrisseur 2 m - 5 passages réglables en hauteur | | L. 2,6 x l. 1,7 x h. 1,2 m | 85kg |
| NV 0301 | Parc GALVA complet pour nourrisseur 3 m - 7 passages réglables en hauteur | | L. 3,6 x l. 1,7 x h. 1,2 m | 100kg |

### Options

*Optimisez le transport en commandant les nourrisseurs par multipe de 2.*

***Options livrées montées sur le nourrisseur :***

| Options | Désignation | Dimensions |
|---|---|---|
| NV 0230 | 2 barrières latérales de parc rallongées | L. 2,50 m |
| NV 0231 | 4 passages réglables en largeur | L. 2,60m |
| NV 0331 | 6 passages réglables en largeur | L. 3,60m |
| NV 0910 | 2 vérins type haillon sous toit | L. 2,60m |
| NV 0930 | Fourreaux de transport en **remplacement** de l'attelage 3 points d'origine | 80 x 180 mm entraxe 850 mm |
| NV 0920 | Fourreaux de transport en **complément** de l'attelage 3 points d'origine | 80 x 180 mm entraxe 850 mm |

***Éléments au détail :***

| Options | Désignation | Dimensions |
|---|---|---|
| NV 0202 | Barrière 2m avec 5 passages réglables en hauteur (largeur fixe) | 2,60 x 1,60 m |
| NV 0203 | Barrière 2 m avec 4 passages réglables en hauteur et en largeur | 2,60 x 1,60 m |
| NV 0302 | Barrière 3 m avec 7 passages réglables en hauteur (largeur fixe) | 3,60 x 1,60 m |
| NV 0303 | Barrière 3 m avec 6 passages réglables en hauteur et en largeur | 2,60 x 1,60 m |
| NV 0213D | Barrière latérale rallongée + 0,80 m (vendue à l'unité) | 2,50 m |
| NV 0213G | Barrière latérale rallongée + 0,80 m (vendue à l'unité) | 2,50 m |
| NV 0209 | Kit ferrures à souder pour fixer le parc | |
| NV 0911 | 2 vérins type haillon sous toit à souder | |

Fabrication française

# Nourrisseurs gros bovins

## Nourrisseurs pour aliments ou fibres avec ou sans parc

### Descriptif **nourrisseurs**

- Nourrisseurs 3 mètres, 2200 ou 4300 L de capacité pour aliments ou fibres
- **Caisse monobloc** en acier de 2,5 mm d'épaisseur, finition peinture martelée
- Trémie étanche avec aération évitant toute condensation
- **Attelage 3 points renforcé ou fourreaux selon les modèles**
- Grand toit ouvrant par l'arrière sur toute la longueur du nourrisseur, avec de 2 vérins à gaz et de multiple renforts
- Modèles standards avec débit d'aliment réglable par trappe
- L'auge des modèles pour aliments fibrés comporte des barres pleines évitant que les animaux ne trie
- Parc à veaux sélectif galvanisé disponible en option.

***Hauteurs d'auge :***
*NB0300 = 600 mm*
*NB0450 = 750 mm*

***Grille à ouvertures de 135 x 460 mm** pour un bon écoulement de tous les types de fibres.*

*2 vérins à gaz facilitent l'ouverture du toit.*

*Trappe réglable sur version granulé/farine.*

*Des tubes limitent le tri sur les versions à fibre.*

### Points forts

**1**

- **Conception robuste monobloc en tôle de 2 mm** résistante aux déplacements et aux bovins.

**2**

- **Stabilité assurée par les pieds rallongés** pour une utilisation sécurisée, même sans parc à veaux.

**3**

- **L'avancée du toit** protège les aliments de la pluie. Déport de 230 mm pour NB0300 et de 400 mm pour NB 0450.

**4**

- **Transport facilité** par des fourreaux ou un attelage 3 points

| Référence | Désignation | Capacité | Dimensions | Poids |
|---|---|---|---|---|
| NB 0300 - 01 | Nourrisseur 3m pour aliments, trappe réglable (max 105 mm), attelage 3 points | 2200 l | L. 3,0 x l. 1,5 x h. 1,6 m | 470kg |
| NB 0450 - 01 | Nourrisseur 3m pour aliments, trappe réglable (max 170 mm), fourreaux | 4300 l | L. 3,0 x l. 1,5 x h. 2,1 m | 656kg |
| NB 0300 - 02 | Nourrisseur 3m pour tous types de fibres, attelage 3 points | 2200 l | L. 3,0 x l. 1,5 x h. 1,6 m | 470kg |
| NB 0450 - 02 | Nourrisseur 3m pour tous types de fibres, fourreaux | 4300 l | L. 3,0 x l. 1,5 x h. 2,1 m | 656kg |

### Options

***Options livrées montées sur le nourrisseur :***

| Options | Désignation | Dimensions |
|---|---|---|
| NV 0920 | Fourreaux de transport en **complément** de l'attelage 3 points d'origine sur modèle 2200 litres | 80 x 180 mm entraxe 850 mm |
| NV 0930 | Fourreaux de transport en **remplacement** de l'attelage 3 points d'origine sur modèle 2200 litres | 80 x 180 mm entraxe 850 mm |

**Éléments de parcs au détail :** voir p. 35.



MAZERON
CONSTRUCTEUR DE MATÉRIEL AGRICOLE

Fabrication française

# > Auges peintes ou galvanisées

## Descriptif **auges**

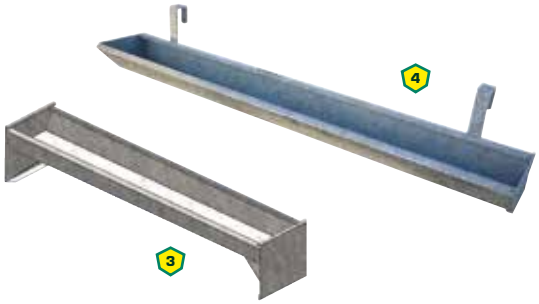


**1** • Auges **de stabulation peintes ou galvanisées de 2 à 6 m :**




Longueur réelle diminuée de 10 cm pour une installation entre poteaux.
**Pieds galvanisés réglables en hauteur.**
**Tôle épaisseur 2,5 mm,** soudure étanche, cuve inclinée. Trou de vidange à chaque extrémité avec tube d'évacuation (fourni sans bouchon). **2 crochets de fixation.**

**2** • Auges **de prairie peintes ou galvanisées de 3 à 6 m, largeur 60 ou 80 cm :**




**Pieds galvanisés réglables en hauteur.**
**Tôle épaisseur 2 mm,** soudure étanche.
Trou de vidange à chaque extrémité avec tube d'évacuation (fourni sans bouchon).

**3** • Auges **galvanisées posées au sol pour petits animaux (veaux/ovins) :**

**Tôle épaisseur 2 mm,** soudure étanche. Trou de vidange à chaque extrémité avec tube d'évacuation (fourni sans bouchon). **Pieds fixes.**




**4** • Auges **galvanisées à suspendre ou à boulonner pour veaux ou ovins :**

Mêmes caractéristiques que ci-dessus. **2 grands crochets percés pour tube Ø60 mm.**




| Référence | Désignation | Capacité | Dimensions | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 AB 0200 | Auge peinte **2m** ; 4 pieds | 480 L | **L. 1,90** x l. 0,72 x h. 0,66 à 0,76 m | 74kg |
| AB 0201 | Auge galvanisée **2m** ; 4 pieds | 480 L | **L. 1,90** x l. 0,72 x h. 0,66 à 0,76 m | 74kg |
| AB 0250 | Auge peinte **2,5m** ; 4 pieds | 600 L | **L. 2,40** x l. 0,72 x h. 0,66 à 0,76 m | 98kg |
| AB 0251 | Auge galvanisée **2,5m** ; 4 pieds | 600 L | **L. 2,40** x l. 0,72 x h. 0,66 à 0,76 m | 98kg |
| AB 0300 | Auge peinte **3m** ; 4 pieds | 715 L | **L. 2,90** x l. 0,72 x h. 0,66 à 0,76 m | 112kg |
| AB 0301 | Auge galvanisée **3m** ; 4 pieds | 715 L | **L. 2,90** x l. 0,72 x h. 0,66 à 0,76 m | 112kg |
| AB 0400 | Auge peinte **4m** ; 4 pieds | 960 L | **L. 3,90** x l. 0,72 x h. 0,66 à 0,76 m | 140kg |
| AB 0401 | Auge galvanisée **4m** ; 4 pieds | 960 L | **L. 3,90** x l. 0,72 x h. 0,66 à 0,76 m | 140kg |
| AB 0500 | Auge peinte **5m** ; 6 pieds | 1 200 L | **L. 4,90** x l. 0,72 x h. 0,66 à 0,76 m | 176kg |
| AB 0501 | Auge galvanisée **5m** ; 6 pieds | 1 200 L | **L. 4,90** x l. 0,72 x h. 0,66 à 0,76 m | 176kg |
| AB 0600 | Auge peinte **6m** ; 6 pieds | 1 430 L | **L. 5,90** x l. 0,72 x h. 0,66 à 0,76 m | 204kg |
| AB 0601 | Auge galvanisée **6m** ; 6 pieds | 1 430 L | **L. 5,90** x l. 0,72 x h. 0,66 à 0,76 m | 204kg |
| 2 AB 1300 | Auge de pré peinte **3m** ; 4 pieds | 540 L | **L. 3,00** x l. 0,60 x h. 0,66 à 0,76 m | 85kg |
| AB 1301 | Auge de pré galva. **3m** ; 4 pieds | 540 L | **L. 3,00** x l. 0,60 x h. 0,66 à 0,76 m | 85kg |
| AB 1400 | Auge de pré peinte **4m** ; 4 pieds | 720 L | **L. 4,00** x l. 0,60 x h. 0,66 à 0,76 m | 106kg |
| AB 1401 | Auge de pré galva. **4m** ; 4 pieds | 720 L | **L. 4,00** x l. 0,60 x h. 0,66 à 0,76 m | 106kg |
| AB 1500 | Auge de pré peinte **5m** ; 6 pieds | 900 L | **L. 5,00** x l. 0,60 x h. 0,66 à 0,76 m | 126kg |
| AB 1501 | Auge de pré galva. **5m** ; 6 pieds | 900 L | **L. 5,00** x l. 0,60 x h. 0,66 à 0,76 m | 126kg |
| AB 1600 | Auge de pré peinte **6m** ; 6 pieds | 1 080 L | **L. 6,00** x l. 0,60 x h. 0,66 à 0,76 m | 147kg |
| AB 1601 | Auge de pré galva. **6m** ; 6 pieds | 1 080 L | **L. 6,00** x l. 0,60 x h. 0,66 à 0,76 m | 147kg |
| AB 2200 | Auge de pré peinte **2m** ; 4 pieds | 500 L | **L. 2,00** x l. 0,80 x h. 0,66 à 0,76 m | 77kg |
| AB 2201 | Auge de pré galva. **2m** ; 4 pieds | 500 L | **L. 2,00** x l. 0,80 x h. 0,66 à 0,76 m | 77kg |
| AB 2300 | Auge de pré peinte **3m** ; 4 pieds | 750 L | **L. 3,00** x l. 0,80 x h. 0,66 à 0,76 m | 103kg |
| AB 2301 | Auge de pré galva. **3m** ; 4 pieds | 750 L | **L. 3,00** x l. 0,80 x h. 0,66 à 0,76 m | 103kg |
| AB 2400 | Auge de pré peinte **4m** ; 4 pieds | 1 000 L | **L. 4,00** x l. 0,80 x h. 0,66 à 0,76 m | 129kg |
| AB 2401 | Auge de pré galva. **4m** ; 4 pieds | 1 000 L | **L. 4,00** x l. 0,80 x h. 0,66 à 0,76 m | 129kg |
| AB 2500 | Auge de pré peinte **5m** ; 6 pieds | 1 250 L | **L. 5,00** x l. 0,80 x h. 0,66 à 0,76 m | 155kg |
| AB 2501 | Auge de pré galva. **5m** ; 6 pieds | 1 250 L | **L. 5,00** x l. 0,80 x h. 0,66 à 0,76 m | 155kg |
| AB 2600 | Auge de pré peinte **6m** ; 6 pieds | 1 500 L | **L. 6,00** x l. 0,80 x h. 0,66 à 0,76 m | 180kg |
| AB 2601 | Auge de pré galva. **6m** ; 6 pieds | 1 500 L | **L. 6,00** x l. 0,80 x h. 0,66 à 0,76 m | 180kg |
| 3 AO 0101 | Auge galva. petits animaux **1m** | 60 L | **L. 1,00** x l. 0,40 x h. 0,35 m | 17,5kg |
| AO 0201 | Auge galva. petits animaux **2m** | 120 L | **L. 2,00** x l. 0,40 x h. 0,35 m | 31,5kg |
| AO 0301 | Auge galva. petits animaux **3m** | 180 L | **L. 3,00** x l. 0,40 x h. 0,35 m | 38,5kg |
| 4 AV 0101 | Auge galva. pour veaux **1m** | 60 L | **L. 1,00** x l. 0,30 x h. 0,16 m | 12kg |
| AV 0201 | Auge galva. pour veaux **2m** | 120 L | **L. 2,00** x l. 0,30 x h. 0,16 m | 23,5kg |
| AV 0301 | Auge galva. pour veaux **3m** | 180 L | **L. 3,00** x l. 0,30 x h. 0,16 m | 36kg |

# Transbordeur

## > Stockage de farine, granulé, grain...

### Descriptif **Transbordeur**

- **Trémie de base d'1 m³** conçue pour stocker farine, granulé, grain etc...
- **Conception robuste monobloc** avec structure en carré de 50 mm
- **4 larges pieds galvanisés réglables sur 70 cm** pour s'adapter à toutes les situation. Réglage sécurisé par goujons traversants
- **Les fourreaux, pratiques pour les déplacements,** renforcent la structure de la tremie
- La capacité peut être augmentée par l'ajout d'une réhausse droite ou évasée
- Pente forte pour une vidange parfaite
- Trappe avec poignée déportée. Possibilité de commande hydraulique en option.
- Toit en acier ou en bâche et goulotte à choisir en option.

### Points forts

1

- **Monobloc :** Transbordeurs très robuste et durable.

2

- **Pieds réglables avec grande amplitude :** permettent d'ajuster la hauteur en fonction de ses besoins.

3

- **Mobilité :** les fourreaux permettent de déplacer facilement les transbordeurs.

| Référence | Désignation | Dimensions | Poids |
|---|---|---|---|
| NV1000 | Transbordeur 1m³ monobloc de base, pieds réglables galvanisés, fourreaux | 1,30 x 1,30 x 1,30 m | 156kg |

### Options & Accessoires

• *NV1010*

• *NV1013*
*+ NV1002-02*

• *NV1015*

• *NV1020*

| Options | Désignation | Dimensions | Poids |
|---|---|---|---|
| NV1010 | Réhausse droite de 1 m³ à emboîter sur NV1000 | 1,30 x 1,30 x 0,70 m | 80kg |
| NV1002 | Toit en bâche, fixation sandow | 1,40 x 1,40 m | 10kg |
| NV1002-02 | Toit en bâche, fixation sandow pour réhausse évasée | 2,80 x 1,40 m | 20kg |
| NV1013 | Réhausse évasée de 1,7 m³ à emboîter sur NV1000 | 2,70 x 1,30 x 0,70 m | 123kg |
| NV1015 | Goulotte pour tuyau souple Ø200 mm (démontable) | | 7kg |
| NV1020 | Goulotte en tôle pliée (démontable) | | 4kg |
| NV1022 | Toit en tôle (amovible par un engin) | 1,40 x 1,40 m | 47kg |

• *NV1022*

# Râteliers galvanisés

## > Modèles monobloc de pré ou de stabulation

### Descriptif **râteliers**

- **Râteliers monobloc très robustes pour plein air ou stabulation**
- Modèles carrés 2x2 m ou rectangulaires 2x3 m avec **festons** ou **barres obliques**
- Fond en tôle emboutie de 2,5 mm avec fourreaux et attelage 3 points présents ou non selon les modèles
- Hauteur du sous-bassement tôlé:
  - Versions sans fond : 350 mm
  - Versions avec fond : 310 mm.

*Barres obliques*

*Festons*

## > Râteliers monopente pour stabulation

### Descriptif **râteliers**

- **Râteliers monopentes antigaspillages pour stabulation**
- Modèles 2 m pour une balle ronde et 3 m pour une rectangulaire ou deux rondes
- Fond en tôle emboutie de 2,5 mm incliné vers la grille râtelier
- Pieds réglagles pratiques pour les stabulations en litière accumulée. Hauteur d'auge minimum 600 mm.
- Possibilité de boulonner les râteliers les uns aux autres
- Déplacement possible sur fourche.

*RB0730G*

*RB0730D*

Côtés tôlés en option

## > Râtelier de case à veau

- **Râtelier à suspendre RB0701**
  - Monobloc avec auge intégrée et fond entièrement tôlé
  - Auge anti-gaspillage
  - 2 crochets pour barrière de parc à veaux
  - Galvanisé

## > Nourrisseurs de case à veau

- **Nourrisseurs 1,20 ou 2,40 m à suspendre sur barrière :**
  - Trémies 260 et 520 litres avec débit réglable par trappe à écrous papillons
  - Toit ouvrant sur toute la longueur pour faciliter le remplissage
  - Auge anti-gaspillage
  - 2 crochets pour barrière de parc à veaux
  - Livrés montés

| Référence | Désignation | Caractéristiques | Dimensions | Poids |
|---|---|---|---|---|
| RB 0471 | Râtelier monobloc 16 places | Barres obliques / Sans fond ni porte ni attelage ni toit | L. 2,0 x l. 2,0 x h. 1,5 m | 200kg |
| RB 0472 | Râtelier monobloc 16 places | Barres obliques / Avec fond, avec porte, avec fourreaux, sans toit | L. 2,0 x l. 2,0 x h. 1,5 m | 290kg |
| RB 0481 | Râtelier monobloc 12 places | Festons / Sans fond ni porte ni attelage ni toit | L. 2,0 x l. 2,0 x h. 1,5 m | 212kg |
| RB 0482 | Râtelier monobloc 12 places | Festons / Avec fond, avec porte, avec fourreaux, sans toit | L. 2,0 x l. 2,0 x h. 1,5 m | 300kg |
| RB 0571 | Râtelier monobloc 14 places | Barres obliques / Sans fond ni porte ni attelage ni toit | L. 3,0 x l. 2,0 x h. 1,5 m | 240kg |
| RB 0572 | Râtelier monobloc 14 places | Barres obliques / Avec fond, avec porte, avec fourreaux, sans toit | L. 3,0 x l. 2,0 x h. 1,5 m | 365kg |
| RB 0581 | Râtelier monobloc 14 places | Festons / Sans fond ni porte ni attelage ni toit | L. 3,0 x l. 2,0 x h. 1,5 m | 270kg |
| RB 0582 | Râtelier monobloc 14 places | Festons / Avec fond, avec porte, avec fourreaux, sans toit | L. 3,0 x l. 2,0 x h. 1,5 m | 405kg |
| RB0490 | Option attelage 3 points sur râtelier monobloc | | - | |
| RB0735 | Râtelier monopente avec pieds réglables | Barres droites + auge sans embout tôlé | L. 3,0 x l. 2,1 x h. 1,9 m | 400kg |
| RB0725 | Râtelier monopente avec pieds réglables | Barres droites + auge sans embout tôlé | L. 2,0 x l. 2,1 x h. 1,9 m | 300kg |
| RB0730D | Côté tôlé droit de râtelier monopente | Côté droit (de face au râtelier) | - | 44kg |
| RB0730G | Côté tôlé gauche de râtelier monopente | Côté gauche (de face au râtelier) | - | 44kg |
| RB0701 | Râtelier pour case à veaux | Barres droite + auge | L. 1,4 x l. 0,5 x h. 0,9 m | 80kg |
| NV0145 K | Nourisseur à suspendre pour veaux | Auge à trappe réglable, trémie 520 L | L. 2,4 x l. 0,3 m | 133kg |
| NV0101 K | Nourisseur à suspendre pour veaux | Auge à trappe réglable, trémie 260 L | L. 1,2 x l. 0,3 m | 68kg |

# Râteliers de plein air

## > Modèles carrés, rectangulaires ou circulaire avec ou sans toit

### Descriptif **Râteliers**

- **Large gamme de râteliers de plein air circulaires, carrés ou rectangulaires en acier galvanisé**
- Versions à festons, à barres obliques, à barreaux droits ou à cornadis avec ou sans toit et auge
- **Attelage 3 points d'origine**
- Conviennent à tous les bovins et certains modèles aux équins
- **Livrés non montés** (montage sur demande)

*Festons*

*Cornadis*

*Pour chevaux*

*Arceaux*

*Grille autoserrante*

| Référence | Désignation | Type de libre service | Dimensions | Poids |
|---|---|---|---|---|
| RB0802 K | Râtelier circulaire avec attelage 3 points | Arceaux | Ø 2,30 m | 165kg |
| RB0415 K | Râtelier carré avec attelage 3 points, auge et toit | Arceaux | L. 2,0 x l. 2,0 m | 410kg |
| RB0486 K | Râtelier carré avec attelage 3 points, auge et toit | Festons | L. 2,0 x l. 2,0 m | 425kg |
| RB0435 K | Râtelier carré avec attelage 3 points, auge et toit | Cornadis | L. 2,0 x l. 2,0 m | 532kg |
| RB0592 K | Râtelier carré avec attelage 3 points, auge, toit et protections | Équins (barreaux verticaux) | L. 2,0 x l. 2,0 m | 455kg |
| RB0301 K | Râtelier carré avec attelage 3 points, auge et toit | Grille autoserrante | L. 2,0 x l. 2,0 m | 270kg |
| RB0515 K | Râtelier rectangulaire avec attelage 3 points, auge et toit | Arceaux | L. 3,0 x l. 2,0 m | 525Kg |
| RB0585 K | Râtelier rectangulaire avec attelage 3 points, auge et toit | Festons | L. 3,0 x l. 2,0 m | 540Kg |
| RB0535 K | Râtelier rectangulaire avec attelage 3 points, auge et toit | Cornadis | L. 3,0 x l. 2,0 m | 665Kg |

### Option

| Option | Désignation |
|---|---|
| RB0599 | Forfait montage (râtelier livré monté) pour râtelier 2x2 m ou 2x3 m. |



MAZERON
CONSTRUCTEUR DE MATÉRIEL AGRICOLE

Fabrication française

# Bacs d'abreuvement

## > Modèles circulaires en acier galvanisé

### Descriptif **Bacs coniques**

- **Bacs circulaires coniques de 380 à 1350 litres de capacité fabriqués en acier et galvanisés** à chaud après fabrication
- Conception robuste empilable **brevetée**
- **Bouchon de vidange** passe cloison en laiton
- **Rebord en tube cintré soudé**
- **3 anneaux de levage.**

*Modèle 380 l pour moutons*

## > Modèles carrés et rectangulaires

### Descriptif **Bacs rectangulaires**

- **Bacs carrés et rectangulaires de 1350, 2700 et 4050 litres de capacité fabriqués en acier et galvanisés** à chaud après fabrication
- **Idéals pour les grands troupeaux**
- **Conception robuste en tôle de 2,5 mm d'épaisseur avec barre(s) de renfort**
- **2 trous de vidange Ø20 mm**
- Rebord en double rabat intérieur
- **Fourreaux de transport**. Attelage 3 points disponible pour le modèle 2700 l
- Robinetterie à **flotteur gros débit** caréné en option.

| Référence | Désignation | Capacité | Dimensions | Poids |
|---|---|---|---|---|
| BA0400 S | Bac rond | 380L | Ø 1,13 x h. 0,39 m | 27kg |
| BA0600 S | Bac rond | 600L | Ø 1,38 x h. 0,53 m | 43kg |
| BA1000 S | Bac rond | 1000L | Ø 1,62 x h. 0,62 m | 65kg |
| BA1350 S | Bac rond | 1350L | Ø 1,74 x h. 0,64 m | 81kg |
| BA1350 | Bac carré | 1350L | L. 1,50 x l. 1,50 x h. 0,66 m | 160kg |
| BA3000 | Bac rectangulaire | 2700L | L. 3,00 x l. 1,50 x h. 0,66 m | 250kg |
| BA3010 | Bac rectangulaire avec attelage 3 pts | 2700L | L. 3,00 x l. 1,50 x h. 0,66 m | 320kg |
| BA4050 | Bac rectangulaire | 4050L | L. 4,50 x l. 1,50 x h. 0,66 m | 450kg |

### Option

| Option | Désignation |
|---|---|
| BA1710 | Robinetterie à flotteur 72 l/min avec capot de protection inox. Pression normale (2-5 bars) |
| BA1711 | Robinetterie basse pression (0-1 bar) sous capot de protection inox |

**À noter : Logistique**

*Le transport des bacs rectangulaires est optimisé par pile de 5, celui des bacs coniques par pile de 10. Le bac carré 1350 l peut transiter par messagerie.*

Fabrication française

# Barrières de stabulation

## > 5 ou 6 lisses extensibles pour répondre à tous vos besoins

### Descriptif **Barrières**

- **Barrières de stabulation 5 ou 6 lisses réglables en longueur en acier galvanisé**
- Partie principale en tube de Ø 60 mm avec interlisses de renfort
- Différentes extensions au choix. La partie télescopique mesure 1,70 m pour un réglage sur 1 m.
- Hauteur 1150 mm. Entraxe de 935 mm
- Retrouvez toute la gamme tubulaire de la page 41 à 44.

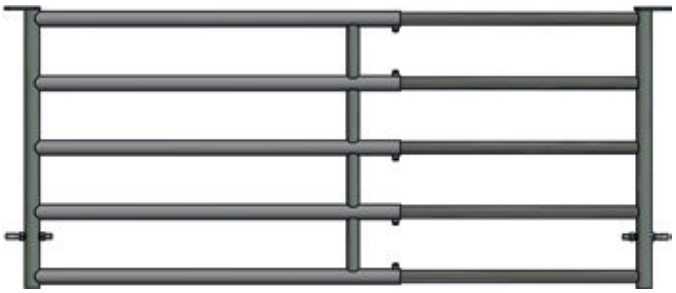

### Barrières 5 lisses Ø60 mm - Hauteur 1,15 m :

| Longueurs | Poids | Références | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 4 ferrures | 2 verrous | découpe abreuvoir |
| 0,80m/1,20m | 34kg | BE5012F | BE5012V | |
| 1,20m/2m | 50kg | BE5020F | BE5020V | BE5020DA |
| 2m/3m | 65kg | BE5030F | BE5030V | BE5030DA |
| 3m/4m | 86kg | BE5040F | BE5040V | BE5040DA |
| 4m/5m | 103kg | BE5050F | BE5050V | BE5050DA |
| 5m/6m | 126kg | BE5060F | BE5060V | BE5060DA |
| 6m/7m | 148kg | BE5070F | BE5070V | BE5070DA |

### Barrières 6 lisses Ø60 mm - Hauteur 1,15 m :

| Longueurs | Poids | Références | |
|---|---|---|---|
| | | 4 ferrures | 2 verrous |
| 1,20m/2m | 80kg | BE6020F | BE6020V |
| 2m/3m | 91kg | BE6030F | BE6030V |
| 3m/4m | 110kg | BE6040F | BE6040V |
| 4m/5m | 137kg | BE6050F | BE6050V |
| 5m/6m | 155kg | BE6060F | BE6060V |
| 6m/7m | 184kg | BE6070F | BE6070V |

### Modèles 5 lisses à passage d'homme ou passage à veaux :

| Longueurs | Poids | Références | |
|---|---|---|---|
| | | passage d'homme | passage à veaux |
| 1,50m/2,50m | 74kg | BE5025PH | BE5025PV |
| 2,50m/3,50m | 85kg | BE5035PH | BE5035PV |
| 3,50m/4,50m | 104kg | BE5045PH | BE5045PV |
| 4,50m/5,50m | 131kg | BE5055PH | BE5055PV |
| 5,50m/6,50m | 149kg | BE5065PH | BE5065PV |
| 6,50m/7,50m | 178kg | BE5075PH | BE5075PV |

### Extensions **au détail**

| Options | Désignation | Poids |
|---|---|---|
| BE 5132 | Extension 5 Lisses - Lg 1,70m - VERROU | 38kg |
| BE 5130 | Extension 5 Lisses - Lg 1,70m - FERRURE | 35kg |
| BE 5135 | Extension 5 Lisses - Lg 1,70m - VERROU AUTO | 34kg |
| BE 6132 | Extension 6 Lisses - VERROUS | 46kg |
| BE 6130 | Extension 6 Lisses - FERRURE | 42kg |
| BE 6135 | Extension 6 Lisses - VERROU AUTO | 41kg |
| BE 5110 | Extensions Passage d'Homme - FERRURE | 45kg |
| BE 5150 | Extension Passage à Veaux - FERRURE | 52kg |
| BE 5120 | Extension Découpe Abreuvoir - Lg 1,50 m - FERRURE | 35kg |

# Barrières pleines et barrières d'herbage

## > Barrières tôlées

### Descriptif **Barrières**

- **Barrières pleines en acier galvanisé**
- Ossature en tube carré de 60 mm
- Bardage en tôle emboutie épaisseur 2 mm sur une hauteur de 1150 mm
- Versions réhaussées avec lisse Ø 60 mm
- Entraxe de 935 mm.

**Barrières 100% tôlées - Hauteur 1,15 m :**

| Longueurs | Poids | Références | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 4 ferrures | 2 verrous | 1 téton verrou auto |
| 2m | 66kg | BF1200F | BF1200V | BF1200VA |
| 3m | 100kg | BF1300F | BF1300V | BF1300VA |
| 4m | 127kg | BF1400F | BF1400V | BF1400VA |
| 5m | 165kg | BF1500F | BF1500V | - |
| 6m | 200kg | BF1600F | BF1600V | - |

**Barrières tôlées réhaussées - Hauteur 1,50 m :**

| Longueurs | Poids | Références | |
|---|---|---|---|
| | | 4 ferrures | 2 verrous |
| 2m | 84kg | BF2200F | BF2200V |
| 3m | 118kg | BF2300F | BF2300V |
| 4m | 152kg | BF2400F | BF2400V |
| 5m | 191kg | BF2500F | BF2500V |
| 6m | 230kg | BF2600F | BF2600V |

## > Barrières d'herbage

### Descriptif **Barrières**

- **Barrières de pré en acier galvanisé**
- Fabriquées en tube Ø 40 mm
- Verrou à ressort monté d'origine
- Hauteur 1150 mm. Entraxe de 935 mm.

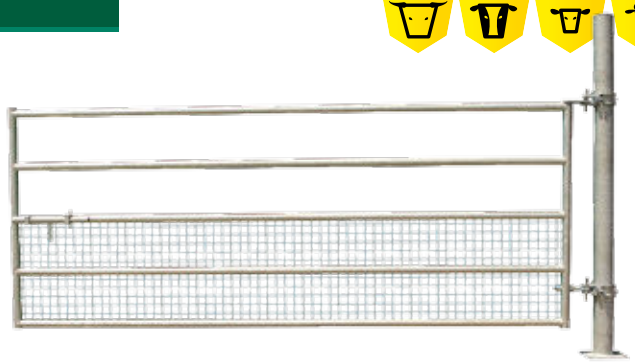

**Barrières de pré semi-grillagées :**

| Références | Longueurs | Poids |
|---|---|---|
| BP 2301 | 3 m | 45kg |
| BP 2401 | 4 m | 61kg |
| BP 2501 | 5 m | 74kg |

**Barrières de pré 5 lisses fixes :**

| Références | Longueurs | Poids |
|---|---|---|
| BP 1201 | 2 m | 37kg |
| BP 1301 | 3 m | 41kg |
| BP 1401 | 4 m | 53kg |
| BP 1501 | 5 m | 65kg |
| BP 1601 | 6 m | 77kg |

**Barrières de pré 5 lisses extensibles :**

| Références | Longueurs | Poids |
|---|---|---|
| BP 3201 | 1,20 à 2m | 32kg |
| BP 3301 | 2 à 3 m | 34kg |
| BP 3401 | 3 à 4 m | 44kg |
| BP 3501 | 4 à 5 m | 55kg |
| BP 3601 | 5 à 6 m | 67kg |
| BP 3701 | 6 à 7 m | 85kg |

### Options et **accessoires**

| Options | Désignation |
|---|---|
| PO0110 | Poteau carré GALVA 100 x 100 ép. 3 mm - H 2,15 m, ferrures soudées + bouchon |
| FO0100 | Fourreau GALVA pour poteau carré de 100 |
| PO1103 | Poteau carré GALVA 100 x 100 ép. 3 mm - H 2,15 m, nu |
| BB0300 | Bride réceptacle verrou pour barrière de pré |
| BB0400 | Bride simple avec cheville et chainette |
| BP1911 | Kit Verrou supérieur pour barrière 2 battants avec verrouillage au dessus |
| BP1910 | Kit Verrou au sol pour barrières de pré disposées en 2 battants |
| BP0130 | Ferrures pour barrières de pré |
| FB0118 | Réceptacle verrou à boulonner sur poteau bois, acier... |
| BP3901 | Extension Verrou |

# Cornadis et libres services

## > Cornadis pratiques et sécurisants

### Descriptif **Cornadis**

- **Cornadis autobloquants sécurisants**
- **Blocage anti-bruit** pour le confort et le bien-être des animaux comme des éleveurs
- **Verrouillage automatique individuel**
- Dégagement par le haut ou le bas avec **dispositif anti-pendaison**
- Encolures réglables
- Renfort central à sceller fourni avec les longueurs 5 et 6 m.

| Référence | Désignation | Longueur | Nombre de places | Poids |
|---|---|---|---|---|
| CA 2111 | Cornadis anti pendaison | 0,85 m | 1 place | 39kg |
| CA 2152 | Cornadis anti pendaison | 1,50 m | 2 places | 60kg |
| CA 2203 | Cornadis anti pendaison | 2 m | 3 places | 75kg |
| CA 2304 | Cornadis anti pendaison | 3 m | 4 places | 106kg |
| CA 2406 | Cornadis anti pendaison | 4 m | 6 places | 157kg |
| CA 2456 | Cornadis anti pendaison | 4,50 m | 6 places | 126kg |
| CA 2506 | Cornadis anti pendaison | 5 m | 6 places | 165kg |
| CA 2507 | Cornadis anti pendaison | 5 m | 7 places | 179kg |
| CA 2508 | Cornadis anti pendaison | 5 m | 8 places | 193kg |
| CA 2608 | Cornadis anti pendaison | 6 m | 8 places | 201kg |
| CA 2609 | Cornadis anti pendaison | 6 m | 9 places | 217kg |
| CA 2610 | Cornadis anti pendaison | 6 m | 10 places | 229kg |

### Modèles **sur commande**



• *Cornadis standard*

• *Cornadis double cadre*



• *Cornadis suédois (2 versions)*

## > Libres service dessus d'auge

### Descriptif

- Libres services en acier galvanisé.

• *Écran pour taurillons h. 85 cm (auges page37)*

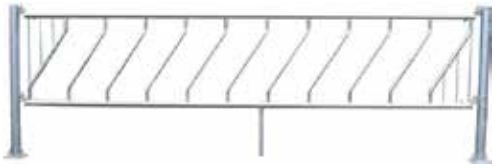

• *Barres obliques*

| Référence | Désignation | Longueur | Poids |
|---|---|---|---|
| LS 2302 | Barre au garrot, 2 tubes Ø76 mm | 3m | 49kg |
| LS 2401 | Barre au garrot, 2 tubes Ø76 mm | 4m | 58kg |
| LS 2501 | Barre au garrot, 2 tubes Ø76 mm | 5m | 72kg |
| LS 2601 | Barre au garrot, 2 tubes Ø76 mm | 6m | 81kg |
| LS2431 | Barre au garrot, 2 tubes Ø100 mm | 3m | 64kg |
| LS2441 | Barre au garrot, 2 tubes Ø100 mm | 4m | 82kg |
| LS2451 | Barre au garrot, 2 tubes Ø100 mm | 5m | 100kg |
| LS2461 | Barre au garrot, 2 tubes Ø100 mm | 6m | 118kg |
| LS 3301 | Écran taurillon, 2 tubes Ø76 + 1 Ø60 mm | 3m | 60kg |
| LS 3401 | Écran taurillon, 2 tubes Ø76 + 1 Ø60 mm | 4m | 85kg |
| LS 3501 | Écran taurillon, 2 tubes Ø76 + 1 Ø60 mm | 5m | 105kg |
| LS 3601 | Écran taurillon, 2 tubes Ø76 + 1 Ø60 mm | 6m | 126kg |
| LS 0307 | Barres obliques, tubes de Ø60 et Ø42 mm | 3 m / 6 places | 47kg |
| LS 0409 | Barres obliques, tubes de Ø60 et Ø42 mm | 4 m / 8 places | 57kg |
| LS 0511 | Barres obliques, tubes de Ø60 et Ø42 mm | 5 m / 10 places | 74kg |
| LS 0613 | Barres obliques, tubes de Ø60 et Ø42 mm | 6 m / 12 places | 91kg |



MAZERON
CONSTRUCTEUR DE MATÉRIEL AGRICOLE

Fabrication française

# Accessoires pour tubulaire

## > Poteaux, verrous et fixations diverses

### Accessoires au **détail**

FB0101 FB0103 FB0108 FB0107 FB0105 FB0130 FB0133 FB0115 FB0118 FB0140 BB0400 BB0410 BB0150 BB0155

### Ferrures à souder, boulonner ou sceller :

| Réf. | Désignation |
|---|---|
| FB 0101 | SIMPLE à souder pour barrières et cornadis (cheville fournie) |
| FB 0103 | DOUBLE à souder pour barrières, cornadis et barres obliques |
| FB 0108 | RECEPTACLE VERROU à souder pour barrières à verrous |
| FB 0107 | SIMPLE à souder + cheville (80 x 8 Lg 65) |
| FB 0105 | DOUBLE à souder + cheville (80 x 8 Lg 135) |
| FB 0130 | SIMPLE à boulonner avec chaînette + cheville |
| FB 0133 | DOUBLE à boulonner pour barrières, cornadis et barres obliques |
| FB 0134 | DOUBLE à boulonner pour écran taurillon |
| FB 0115 | RECEPTACLE VERROU à boulonner pour barrières à verrous |
| FB0118 | RECEPTACLE VERROU DANS L'AXE à boulonner |
| FB 0175 | Platine murale à boulonner (entraxe 935 mm) |
| FB 0150 | Plat 60 x 8 Lg 250 mm à sceller |
| FB 0140 | Tige filetée Peinte 20 x 300 à sceller |
| FB 0170 | Fixation de deux barrières entre elles à 90° l'une de l'autre |
| FB 0172 | Liaison entre barrière de stabulation et barrière de contention |

### Brides avec ferrures, chevilles et chaînettes :

| Réf. | Désignation |
|---|---|
| BB 0400 | Bride pour poteau carré de 100 SIMPLE |
| BB 0410 | Bride pour poteau carré de 100 DOUBLE EN LIGNE |
| BB 0420 | Bride pour poteau carré de 100 DOUBLE OPPOSEE |
| BB 0430 | Bride pour poteau carré de 100 TRIPLE |
| BB 0440 | Bride pour poteau carré de 100 QUADRUPLE |
| BB 0150 | Bride pour poteau carré de 100 DOUBLE POUR CORNADIS (frontales: en façade de poteau) |
| BB 0152 | Bride pour poteau carré de 100 DOUBLE POUR ECRAN TAURILLON et BARRE AU GARROT |
| BB 0155 | Bride pour poteau carré de 100 DOUBLE EN LIGNE (Frontale pour cornadis et simple pour barrière) |
| BB 0401 | Demi Bride Nue |

### Poteaux et accessoires :

| Réf. | Désignation |
|---|---|
| PO 1103 | Poteau carré de 100 x 100 x 3 Lg 2,15 m GALVA |
| PO 1105 | Poteau carré de 100 x 100 x 5 Lg 2,15 m GALVA |
| PO 0103 | Poteau carré de 100 x 100 x 3 Lg 2,40 m GALVA |
| PO 0105 | Poteau carré de 100 x 100 x 5 Lg 2,40 m GALVA |
| PO0108 | Poteau carré de 100 x 100 x 8 Lg 2,40 m GALVA |
| PO1203 | Poteau sur platine 100 x 100 x 3 Lg 2,15 m GALVA |
| FO 0100 | Fourreau pour poteau carré de 100 à sceller Lg 500 mm GALVA |
| PO 1216-01 | Goujon zingué pour poteaux sur platine Ø16 mm |
| BB 1010 | Bouchon pour fourreau GALVA |
| BB 1025 | Bouchon plastique pour poteau carré de 100 |
| PA 0120 | Liaison entre un poteau carré de 100 et un mur ou un poteau |
| PA 0130 | Liaison entre deux poteaux carrés de 100 |



FB0500 FB0510 BB0301 BB0310 BB0330

### Verrous automatiques et brides :

| Réf. | Désignation |
|---|---|
| FB 0500 | Verrou auto SIMPLE |
| FB 0510 | Verrou auto DOUBLE |
| BB 0500 | Verrou automatique sur bride simple |
| BB 0510 | Verrou automatique sur bride double |
| BB 0300 | Bride pour poteau carré de 100 Verrou SIMPLE |
| BB 0301 | Bride receptacle verrou dans l'axe |
| BB 0310 | Bride pour poteau carré de 100 Verrou DOUBLE EN LIGNE |
| BB 0320 | Bride pour poteau carré de 100 Verrou DOUBLE OPPOSEE |
| BB 0330 | Bride réceptacle triple : 2 en ligne + 1 à 90° |

## > Abreuvoirs automatiques

• *À tube poussoir F40*

• *Niveau constant en inox EASY-STALL 45 & 100*

• *Antigel inox sur buse BIGCHO 2*

• *Antigel inox double MICHIGAN DUO*

• *Antigel isotherme THERMOLAC 40 et 75*

Fabrication française

MAZERON
CONSTRUCTEUR DE MATÉRIEL AGRICOLE

# Cour de ferme

## > Passages Canadiens

### Descriptif **Passages Canadiens**

- Passages canadiens **100% galvanisés, prêts à poser sans maçonnerie**
- **Modèles 7,5 t à l'essieu :**
  - **Tôle de 4 mm pliée** pour le châssis,
  - **Tôle de 6 mm** pliée au niveau des passages de roues,
  - Tubes de **Ø60 mm x 2,5 mm** d'épaisseur
  - Espace entre les tubes de 85 mm
- **Modèles 12 t à l'essieu :**
  - **Tôle de 6 mm pliée** pour le châssis
  - Renfort **IPE de 450** au niveau des passages de roues
  - Tubes de **Ø88,9 mm x 5 mm** d'épaisseur
  - Espace entre les tubes de 150 mm
- Deux fers plats boulonnés aux extrémités évitent le vol des tubes.

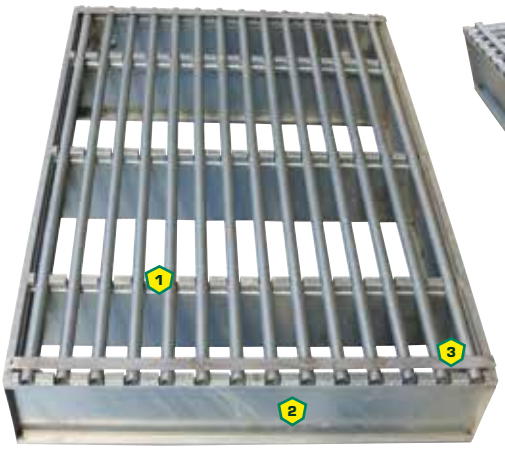

- **Modèles pour quads, piétons, vélos :**
  - Tôle de 2.5mm pour le châssis
  - Tube de diamètre 26/34
  - Espace entre tubes de 56mm
  - Tubes fixes.

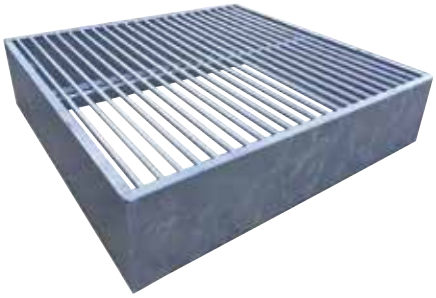

### Points forts

**1** *Robustes*

- **Le châssis autoporteur garantie une bonne résistance à la charge** grâce aux appuis positionnés à l'endroit où passent les roues.

**2** *Prêts à poser*

- **L'installation est simplifiée,** chaque passage canadien est livré monté prêt à poser.

**3** *Pratiques*

- **Les tubes peuvent être retirés** pour le nettoyage en démontant les fers plats de maintien.

| Référence | Désignation | Dimensions | Poids |
|---|---|---|---|
| PC2521-01 | Passage canadien **7,5t à l'essieu** | 250 x 210 x 50 cm | 554kg |
| PC2521-02 | Passage canadien **7,5t à l'essieu** | 300 x 210 x 50 cm | 608kg |
| PC2521-03 | Passage canadien **7,5t à l'essieu** | 400 x 210 x 50 cm | 704kg |
| PC2521-04 | Passage canadien **7,5t à l'essieu** | 500 x 210 x 50 cm | 1030kg |
| PC2901-04 | Passage canadien **12t à l'essieu** | 250 x 210 x 50 cm | 960kg |
| PC2901-01 | Passage canadien **12t à l'essieu** | 300 x 210 x 50 cm | 1050kg |
| PC2901-02 | Passage canadien **12t à l'essieu** | 400 x 210 x 50 cm | 1200kg |
| PC2901-05 | Passage canadien **12t à l'essieu** | 500 x 210 x 50 cm | 1500kg |
| PC1510 | Passage canadien **vélo/piéton** | 100 x 150 x 30 cm | 100kg |
| PC1515 | Passage canadien **vélo/piéton/quad** | 200 x 150 x 30 cm | 235kg |
| | Rambardes latérales amovibles type barrière CB6120* | H. 150 cm | 75kg |
| | Rambardes latérales normes grand public (nous consulter) | | |

**Exclusivement pour PC2521 et PC2901.*

# Râteliers de plein air

## > Modèles MONOBLOC livrés prêts à poser

### Descriptif **RO0101**

- **Balle ronde Ø1,80 m :**
  Ensemble monobloc entièrement galvanisé, attelage 3 points, panneau ouvrant pour faciliter le chargement, hauteur d'auge 320 mm, espacement des barreaux de 140 mm.
  Livré monté.

### Descriptif **RO0111**

- **Balle ronde Ø1,80 m :**
  Ensemble monobloc entièrement galvanisé, attelage 3 points, toit, panneau ouvrant pour faciliter le chargement, hauteur d'auge 320 mm, espacement des barreaux de 140 mm.
  Livré monté.

### Descriptif **RO0201/301**

- **Râteliers doublier 2 et 3 mètres :**
  Ensemble monobloc entièrement galvanisé, auge hauteur 370 mm, espacement des barreaux de 75 mm.
  Vendu avec ou sans toit. Livré monté.

## > Modèles boulonnés à monter

### Descriptif **RO0121 S**

- **Balle ronde Ø1,20 m :**
  Attelage 3 points, toit réglable, auge à 466 mm du sol, espacement des barreaux de 150 mm, tubes de maintien au dessus de l'auge pour utilisation d'une botte d'ensilage.
  Fourni en kit à monter.

### Descriptif **RO0131 S**

- **Balle ronde Ø1,80 m :**
  Attelage 3 points, toit réglable, grille arrière amovible pour le chargement, auge à 466 mm du sol, espacement des barreaux de 150 mm, tubes de maintien au dessus de l'auge pour utilisation d'une botte d'ensilage.
  Fourni en kit à monter.

### Descriptif **RO0171 S**

- **Râtelier circulaire Ø1,60 m :**
  Barreaux obliques Ø20 mm espacés de 165 mm, partie basse tôlée sur 200 mm de haut.
  Fourni en trois parties à boulonner.

| Référence | Désignation | Dimensions | Poids |
|---|---|---|---|
| RO0101 | **Râtelier botte ronde monobloc sans toit** | L. 1900 x l. 1900 x h. 1500 mm | 195kg |
| RO0111 | **Râtelier botte ronde monobloc avec toit** | L. 1900 x l. 1900 x h. 2200 mm | 250kg |
| RO0201 | **Râtelier doublier 2 m sans toit** | L. 2000 x l. 910 x h. 1000 mm | 102kg |
| RO0211 | **Râtelier doublier 2 m avec toit** | L. 2000 x l. 910 x h. 1000 mm | 112kg |
| RO0301 | **Râtelier doublier 3 m sans toit** | L. 3000 x l. 910 x h. 1000 mm | 143kg |
| RO0311 | **Râtelier doublier 3 m avec toit** | L. 3000 x l. 910 x h. 1000 mm | 163kg |
| RO0121 S | **Râtelier à monter pour botte Ø1,20 m** | L. 1500 x l. 1400 x h. 1850 mm | 151kg |
| RO0131 S | **Râtelier à monter pour botte Ø1,80 m** | L. 2000 x l. 1400 x h. 2400 mm | 173kg |
| RO0171 S | **Râtelier circulaire à barres obliques** | Ø1600 x h. 1200 mm | 64kg |

### Option

| Option | Désignation |
|---|---|
| RB0599 | Forfait montage pour modèle en kit (râtelier livré monté) |

# Râteliers et nourrisseurs de bergerie

## > Râtelier auge modulable avec barres au garrot

### Descriptif **RO0621/31**

- **Râteliers auges 2 et 3 m 100% monobloc entièrement galvanisés**
- Pieds réglables
- Hauteur d'accès à l'auge 490 mm
- Percés d'origine pour se boulonner les uns aux autres
- Platines prévues sous l'auge pour recevoir une planche évitant le passage des agneaux.

## > Râteliers monobloc de bergerie

### Descriptif **RO0521/31**

- **Râteliers simples monobloc 2 et 3 m :** Pieds réglables, partie arrière tôlée, espacement entre les barreaux 75 mm, accès pour l'éleveur par l'arrière. 100% galva.

### Descriptif **RO0701**

- **Râtelier monobloc à suspendre :** Auge intégrée et fond entièrement tôlé, espacement entre les barreaux 75 mm, 2 crochets pour suspendre sur barrière. 100% galva.

### Descriptif **RO0190/91S**

- **Râteliers d'appoints pour claie :** Râteliers monobloc grillagés, simple ou double face, à poser sur claie. 100% galva.

## > Nourrisseurs de bergerie à suspendre

### Descriptif **Nourrisseurs**

- **Nourrisseurs 1,20 ou 2,40 m à suspendre sur barrière :**
  - Trémies 260 et 520 litres avec débit réglable par trappe à écrous papillons
  - Toit ouvrant sur toute la longueur pour faciliter le remplissage
  - Auge anti-gaspillage
  - 2 crochets pour barrière de bergerie
  - Livrés montés

| Référence | Désignation | Dimensions | Poids |
|---|---|---|---|
| RO0621 | **Râtelier barre au garrot monobloc 2 m** | L. 2000 x l. 510 x h. 1100 mm | 62kg |
| RO0631 | **Râtelier barre au garrot monobloc 3 m** | L. 3000 x l. 510 x h. 1100 mm | 85kg |
| RO0600 | **Embout de râtelier barre au garrot à boulonner** | | 3kg |
| RO0521 | **Râtelier simple tôlé de bergerie monobloc 2 m** | L. 2000 x l. 730 x h. 1000 mm | 100kg |
| RO0531 | **Râtelier simple tôlé de bergerie monobloc 3 m** | L. 3000 x l. 730 x h. 1000 mm | 120kg |
| RB0701 | **Râtelier à suspendre monobloc** | L. 1400 x l. 450 x h. 930 mm | 80kg |
| RO0190 S | **Râtelier grillagé 1 face à suspendre sur claie** | L. 700 x l. 250 x h. 500 mm | 10kg |
| RO0191 S | **Râtelier grillagé double à suspendre sur claie** | L. 700 x l. 500 x h. 500 mm | 12kg |
| NV0101 K | **Nourrisseur à suspendre 260L** | L. 1200 x l. 300 mm | 68kg |
| NV0145 K | **Nourrisseur à suspendre 520L** | L. 2400 x l. 300 mm | 133kg |





MAZERON
CONSTRUCTEUR DE MATÉRIEL AGRICOLE

Fabrication française

# Nourrisseurs et auges pour ovins

## > Nourrisseurs intérieurs ou extérieurs

### Descriptif **NO 0220/10**

- **Nourrisseur 2 m ; 350 L :**
**Trémie monobloc**,attelage 3 points, toit ouvrant vers l'avant pour faciliter le chargement, avec ou sans parc sélectif galva.

### Descriptif **NO 0500S**

- **Nourrisseur 2 m ; 265 L :**
**Trémie monobloc**,attelage 2 points, toit ouvrant vers l'avant pour faciliter le chargement, parc sélectif galva.

### Descriptif **NO 0502S**

- **Nourrisseur double 2,40 m ; 415 L :**
**Trémie monobloc**,attelage 2 points, toit ouvrant sur toute la longueur pour faciliter le chargement, 2 parcs sélectifs galva.

| Référence | Désignation | Capacité | Dimensions | Poids |
|---|---|---|---|---|
| NO 0220 | **SIMPLE Peint - Avec Parc 2 entrées réglable en hauteur et largeur Galva** | 350 L | L. 2,00 x l. 0,60 x h. 0,80 m | 185kg |
| NO 0210 | **SIMPLE Peint - Sans Parc** | 350 L | L. 2,00 x l. 0,60 x h. 0,80 m | 135kg |
| NO 0200 | **Parc seul 2 m avec 2 entrées sélectives réglables en hauteur et en largeur** | | L. 2,00 m | |
| NO 0500S | **Nourrisseur peint 1 face avec parc 7 entrées réglables en hauteur** | 265L | L. 2,00 x l. 1,40 x h. 0,81 m | 150kg |
| NO 0502S | **Nourrisseur peint 2 faces avec 2 parcs de 7 entrées réglables en hauteur** | 415L | L. 2,40 x l. 2,00 x h. 0,82 m | 219kg |

## > Auges étanches galvanisées

### Descriptif **Auges**

- Auges **galvanisées posées au sol pour petits animaux (veaux/ovins) :**
**Tôle épaisseur 2 mm,** soudure étanche. Trou de vidange à chaque extrémité avec tube d'évacuation (fourni sans bouchon). **Pieds fixes.**

- Auges **galvanisées à suspendre ou à boulonner :**
**Tôle épaisseur 2 mm,** soudure étanche. Trou de vidange à chaque extrémité avec tube d'évacuation (fourni sans bouchon). **2 grands crochets percés pour tube Ø60 mm maximum.**

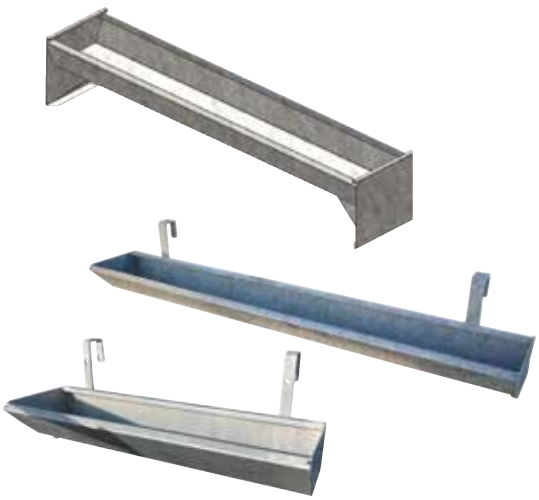







| Référence | Désignation | Capacité | Dimensions | Poids |
|---|---|---|---|---|
| AO 0101 | Auge galva. posée au sol 1 m | 60 L | L. 1,00 x l. 0,40 x h. 0,35 m | 17,5kg |
| AO 0201 | Auge galva. posée au sol 2 m | 120 L | L. 2,00 x l. 0,40 x h. 0,35 m | 31,5kg |
| AO 0301 | Auge galva. posée au sol 3 m | 180 L | L. 3,00 x l. 0,40 x h. 0,35 m | 38,5kg |
| AV 0101 | Auge galva. à suspendre 1 m | 60 L | L. 1,00 x l. 0,30 x h. 0,16 m | 12kg |
| AV 0201 | Auge galva. à suspendre 2 m | 120 L | L. 2,00 x l. 0,30 x h. 0,16 m | 23,5kg |
| AV 0301 | Auge galva. à suspendre 3 m | 180 L | L. 3,00 x l. 0,30 x h. 0,16 m | 36kg |

# Barrières et claies

## > Barrières ovines 7 lisses extensibles

### Descriptif **Barrières**

- **Barrières 7 lisses réglables en longueur en acier galvanisé**
- Conception robuste :
  -montants en tube carré de 50 mm
  - lisses en 33/42 mm
  - extension en 20/27 mm
- Lisses ressérées en partie basse
- Passage d'homme de 67 x 172 cm avec portillon ouvrant dans les deux sens grâce au verrou automatique double (au détail).

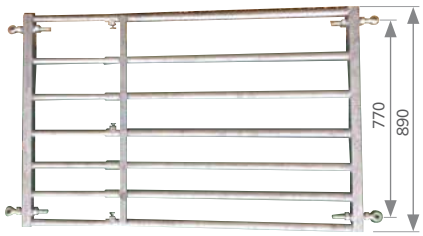

### Barrières 7 lisses extensibles

| Longueurs | Poids | Références | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 4 gonds reglables | 2 gonds + 1 teton verrou auto | passage d'homme |
| 0,80/1,20 | 23kg | BO 0101 - 01 | BO 0101 - 02 | |
| 1,20/2m | 32kg | BO 0201 - 01 | BO 0201 - 02 | |
| 2/3m | 44kg | BO 0301 - 01 | BO 0301 - 02 | BO 1201 |
| 3/4m | 60kg | BO 0401 - 01 | BO 0401 - 02 | BO 1301 |
| 4/5m | 76kg | BO 0501 - 01 | BO 0501 - 02 | BO 1401 |
| 5/6m | 91kg | BO 0601 - 01 | BO 0601 - 02 | BO 1501 |

### Options et **accessoires**

| Options | Désignation |
|---|---|
| PO0603 | Poteau carré de 60/2,5mm lg = 1500 |
| FO0600 | Fourreau pour poteau de 60 lg= 300 |
| FB0510 | Double verrou automatique |
| CO1790 | Tringle Ø14mm pour claies (1tringle par claie fournie) |

| Désignation | simple | double en ligne | double à 90° | triple | quadruple | à boulonner | à souder | mural |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bride pour poteau de 60, avec ferrure **pour claie ovine** | BV2100 | BV2101 | BV2102 | BV2103 | BV2104 | FV0110 | FV0101 | FV2150 |
| Bride pour poteau de 60, avec ferrure **pour barrière ovine** | BV0100 | BV0101 | BV0102 | BV0103 | BV0104 | BP0130 | FB0101 | FB0130 |

## > Claies robustes à tringle

### Descriptif **CO 16.1S**



- **Claie 1,20, 2 ou 3 m ; 7 lisses galva**

**Hauteur 98 cm**, très robuste grâce aux tubes Ø20 mm soudés dans les montants Ø27 mm. Fixation par tringle fournie, compatible avec tous les modèles de claies.

### Descriptif **CV 1201/S**

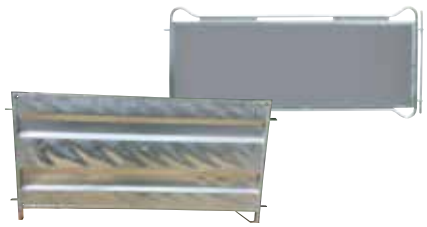

- **Claies pleines de 2 m :**

**H. 115 cm**, tôle emboutie, cadre en tube carré. Tringle fournie.
**H. 90 cm,** panneau synthétique, ossature galvanisée avec poignées. Tringle fournie.

### Descriptif **CO 1921S**

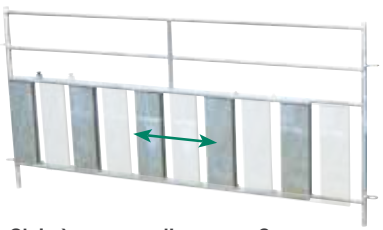

- **Claie à passage d'agneaux 2 m :**

**5 passages :** panneaux tôlés coulissants, passages réglables en largeur.
Fixation par tringle.

| Référence | Désignation | Dimensions | Poids |
|---|---|---|---|
| CO1611 S | Claie ovine 7 lisses 1,20 m | L. 1200 x h. 980 mm | 9kg |
| CO1621 S | Claie ovine 7 lisses 2 m | L. 2000 x h. 980 mm | 15kg |
| CO1631S | Claie ovine 7 lisses 3 m | L. 3000 x h. 980 mm | 18kg |
| CV1201 | Claie 100% tôlée 2 m | L. 2000 x h. 1150 mm | 35kg |
| CV1201 S | Claie pleine 2 m garnissage synthétique | L. 2000 x h. 900 mm | 19kg |
| CO1921 S | Claies 2m avec 5 passages agneaux | L. 2000 x h. 980 mm | 22kg |

*• Détail de fabrication de claie 7 lisses*





MAZERON
CONSTRUCTEUR DE MATÉRIEL AGRICOLE

Fabrication française

# Contention pour ovins

## > Éléments pour couloir de contention

- **Porte de tri / stop CO1101 S :**
  - 3 positions : 2 directions + 1 stop.
  - Poignée déportée à l'arrière de l'animal.
  - Fixation par tringle compatible avec tous les modèles de claies.

- **Portillon à verrou automatique CO1910 :**
  - Très robuste, ouverture dans les deux sens, verrou automatique.
  - 8 anneaux de liaison : compatible avec tous les modèles de claies.

- **Porte anti-retour CO1251 S :**
  - Battants ajourés sur ressorts.
  - L'écartement bas des claies est réglable (claies à tubes ronds).
  - Fixation par tringle.

- **Porte guillotine / portillon CO1201 S :**
  - Verrouillage automatique en partie haute, déverouillage à distance par une corde.
  - Portillon ouvrant dans les deux sens.
  - Fixation par tringle.

- **Cadre raccord pour claies CO1301 S :**
  - Permet de maintenir la largeur du couloir de claies. L'écartement bas des claies est réglable de 50 à 27,5 cm (claies à tubes ronds). Fixation par tringle.

| Référence | Désignation | Poids |
|---|---|---|
| CO1101 S | Porte de tri /stop | 31kg |
| CO1910 | Claie portillon à ouverture rapide | 20kg |
| CO1251 S | Porte anti-retour | 13kg |
| CO1201 S | Porte guillotine | 27kg |
| CO1301 S | Cadre raccord pour claies | 8,5kg |

## > Cage de retournement

### Descriptif **Cage**

- **CO4120S : retournement berceau**
  - Immobilisation parfaite en position assise à bonne hauteur pour les soins,
  - Bascule aidée par 2 vérins à gaz,
  - Possibilité de fixer des claies de chaque côté,
  - Porte sas grillagée, à dégagement latéral
  - Béquille, brancards et roues increvables d'origine.

| Référence | Désignation | Dimensions | Poids |
|---|---|---|---|
| CO4120 S | Cage de retournement berceau | L. 1450 x l.(int) 580 mm | 95kg |

## > Filet de contention FILOVIN

- **Filet à tension manuelle CO7015 / 25 / 50 :**
  - Très maniable, cet outil est idéal pour rassembler les animaux.
  - Longueurs de 15, 25 ou 50 mètres
  - Hauteur : 1 mètre
  - Fourni avec un montant fixe et un montant avec tendeur manuel.

Fabrication française

MAZERON
CONSTRUCTEUR DE MATÉRIEL AGRICOLE

# Une société du Groupe

GROUPE SOFILAB

## Des compétences complémentaires pour l'Élevage

MAZERON est une société du groupe industriel français SOFILAB. Un groupe de dimension internationale aux savoir-faire complémentaires, résolument tourné vers l'innovation et la qualité pour la réussite des éleveurs et le bien-être des animaux.

LA BUVETTE
Le spécialiste de l'abreuvement

Depuis plus de trois quarts de siècle, LA BUVETTE conçoit et fabrique des abreuvoirs et d'autres matériels d'élevage comme des brouettes et des niches à veaux.

**08090 TOURNES**
**labuvette.fr**

Satene

SATENE, spécialiste de contention et matériel pour l'alimentation des bovins, ovins et caprins.

**36400 LA CHÂTRE / satene.fr**

ROTOPLUS
Quality and service in rotomoulding

Spécialisée dans le rotomoulage de pièces techniques, ROTOPLUS réalise des produits pour l'agriculture (bacs, niches, citernes) et pour de nombreux autres domaines.

**08090 TOURNES**
**rotoplus.fr**

CK Industries

Acteur majeur du tubulaire, CK INDUSTRIES est reconnue pour ses cornadis, ses logettes mais aussi pour ses systèmes de raclage et autres évacuateurs.

**42130 MARCOUX**
**ck-industries.com**

MAZERON
CONSTRUCTEUR DE MATÉRIEL AGRICOLE

Votre constructeur de matériel agricole depuis 1978. MAZERON propose une large gamme de bétaillères et de remorques fourragères et fabrique également du matériel d'élevage pour les bovins et ovins.

**89200 MAGNY / mazeron-sas.com**

Bayle Industries

BAYLE INDUSTRIES est expert en automatisme pour salles de traite et alimentation des ovins et caprins et réalise tous types d'aménagements de bergeries et chèvreries.

**12850 ONET-LE-CHÂTEAU**
**bayle-industries.com**

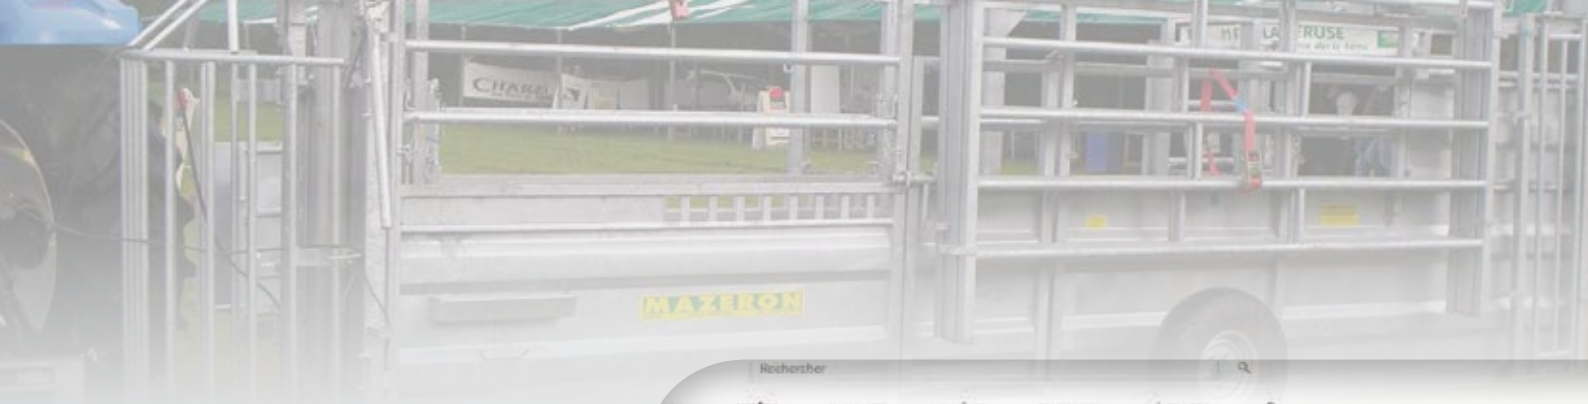

**Abonnez-vous à notre chaîne YouTube**

MAZERONSAS

Découvrez nos matériels de contention et autres en utilisation réelle.

**Visitez notre site internet**

www.mazeron-sas.com

## L'usine

Route Nationale 6
89200 MAGNY (AVALLON)
à 3 km de l'autoroute A6

GPS : 47.492246, 3.974742
FXRG+P4 Magny *

contact@mazeron-sas.fr
**Tél. +33 (0)3 86 33 17 70**

** Code Google Maps*

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis. Document à titre indicatif, sous réserves d'erreurs typographiques. Visuels non contractuels.

Fabrication française

MAZERON

CONSTRUCTEUR DE MATÉRIEL AGRICOLE


## MAZERON SAS

ZA Chaume de Bonjuan - 89200 MAGNY

Tél : +33 (0)3-86-33-17-70 - Fax : +33 (0)3-86-33-01-27

Mail : contact@mazeron-sas.fr

www.mazeron-sas.com



RCS Auxerre 411 299 373 - APE 293 D - SIRET 411 299 373 00018



Imprimé en France

© MAZERON SAS - 09/2022 - Visuels non contractuels